


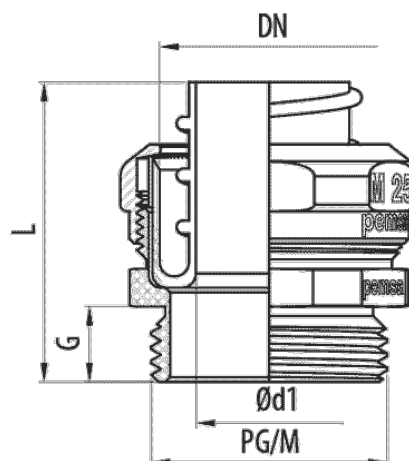

### Description

Raccord en laiton nickelé avec filetage extérieur et manchon intérieur en polyéthylène pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex®, TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles de filetage en métrique et PG.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

En laiton nickelé avec manchon intérieur en polypropylène.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

### Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                |  |                                              |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| Système de protection       |  | LTN                                          |  |
| Finition                    |  | Laiton Nickelé                               |  |
| DN                          |  | DN16                                         |  |
| M/PG                        |  | M25                                          |  |
| G (mm)                      |  | 8                                            |  |
| Ø d1 (mm)                   |  | 15.5                                         |  |
| L (mm)                      |  | 31.8                                         |  |
| Outil de serrage            |  | 28                                           |  |
| kg/u                        |  | 0.029                                        |  |
| u                           |  | 50                                           |  |
| Matériel                    |  | LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO                |  |
| IP                          |  | IP54                                         |  |
| Température de travail (°C) |  | -25 / 90 °C                                  |  |
| Résistance au feu           |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| Ⓢ Système de Protection                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Ⓜ Matériaux isolants                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |