
Raccords Conduit Flexible Metallique

01/11/2026

Raccord RMM (Ref: 37025036)

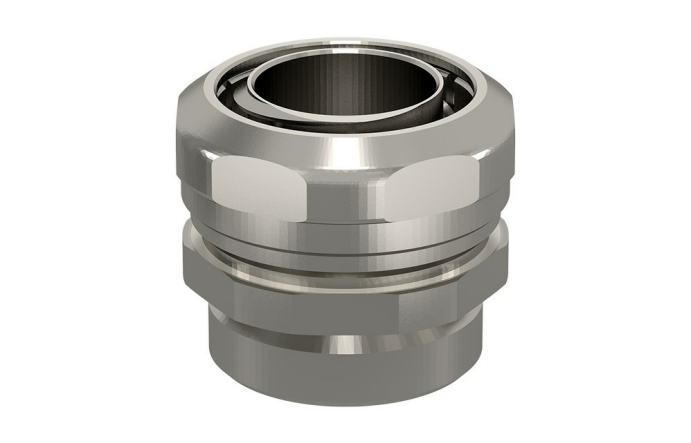

Description

Raccord métallique avec filetage extérieur et manchon intérieur en laiton nickelé pour l'assemblage des conduits TM, Ecoflex® et TM-PVC. Indice de protection IP54. Disponible en différentes tailles et en filetages métriques.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

La partie métallique interne assure la continuité électrique dans l'installation.

En laiton nickelé.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de travail: -25°C à + 150°C.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles métalliques TM, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RMM (Ref: 37025036)

Product data

ETIM 10	EC001180	**Outil de serrage**	56
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**kg/u**	0,261
Système de protection	LTN	**u**	10
Finition	Laiton Nickelé	**Matériel**	Laiton nickelé
DN	DN36	**IP**	IP54
M/PG	PG36	**Température de travail (°C)**	-45 / 150 °C
G (mm)	10	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Ø d1 (mm)	37.5		
L (mm)	38		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."