
Accessoires Conduit Flexible RAL 7035

01/11/2026

Raccord RGp Giratoire 7035 (Ref: 35012630)



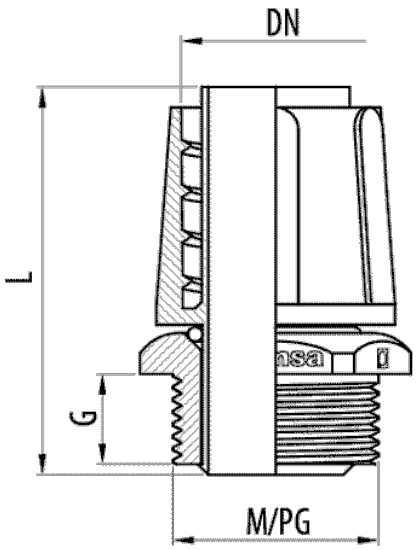

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 de couleur grise avec filetage métrique pour l'installation de conduits en TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Système de connexion enfichable et fileté à l'autre extrémité. Corps et écrou de couleur grise (RAL 7035).

Advantages

Composant esthétique élevé. Couleur Gris RAL 7035 selon d'autres tubes ou matériaux électriques. Également disponible en gris foncé RAL 7001

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Installation facile du raccord sur la boîte grâce à son corps rotatif.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles TFA, TM-PVC et Ecoflex®, pour la conduction de câbles électriques dans des applications de construction et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGp Giratoire 7035 (Ref: 35012630)

Product data

ETIM 10	EC001178	**kg/u**	0,068
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	5
Couleur	Gris RAL 7035	**Matériel**	Polyamide 6
DN	DN48	**IP**	IP65
M/PG	M63	**Température de travail (°C)**	-25 / 105 °C
G (mm)	15	**Résistance au feu**	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	76		
Outil de serrage	69		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."