
Accessories pour Suportage

Support Léger 60



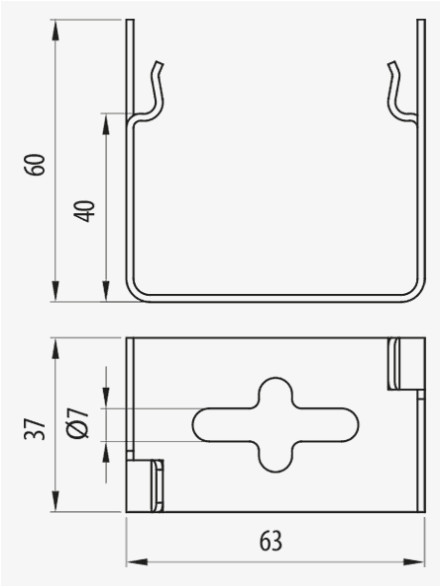

Description

Support en acier léger Rejiband® pour l'installation de profilés, de murs, de plafonds ou de sols du chemin de câble filaire Rejiband® 35x60 et 60x60 mm. Montage rapide grâce au système de connexion Click sans besoin de vis. Disponible en différentes Systèmes de Protection.

Advantages

Système de montage rapide, sans vis, fixant le chemin de câble lors du pliage des clips de fixation.

Pour une installation murale, utilisez les trous latéraux pour fixer avec un boulon M6 ou M8.

Pour l'installation au plafond, utilisez la tige filetée M6 ou M8 raccordée au centre de la pièce.

Cela favorise l'introduction latérale de câbles.

Disponible en différentes systèmes de protection: EZ, BC, GC, BK8 et INOX 316L

Applications

Convient au montage au mur et au plafond du pan d'aile Rejiband® de 60 mm de large, 35 et 60 mm.

Solutions

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Léger 60

Main technical characteristics

10 | -50 / 150 °C | A1 Non combustible | ETIM 10 EC001003

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537	REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Classe 3	62016022	0,067	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 8	62036022	0,069	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9D	62066022	0,066	Acier inox AISI 316L
BK8	Classe 8	62086022	0,068	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR


PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Support Léger 60

Product applications

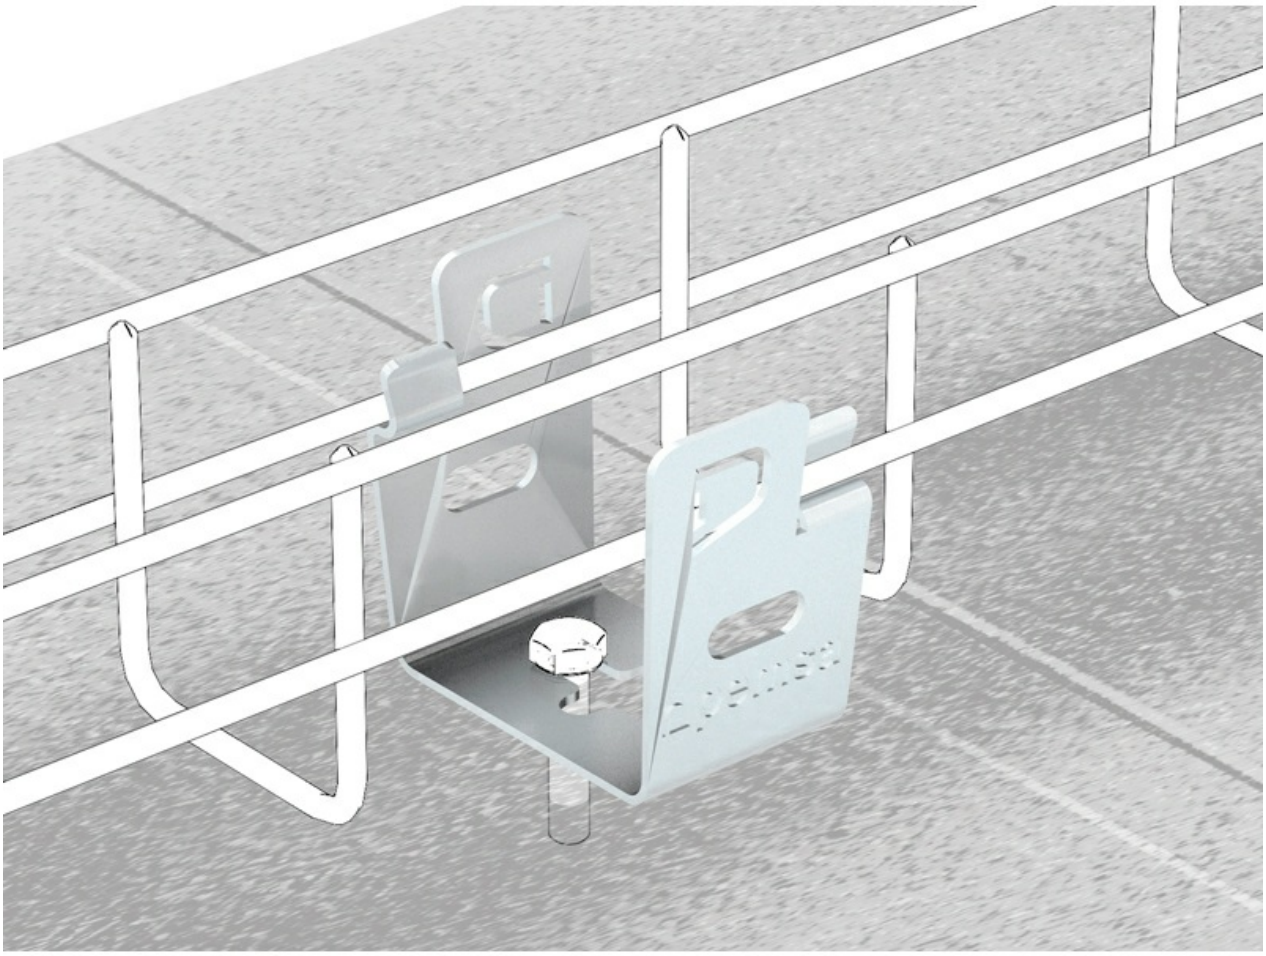

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."