


Coude Equerre RLH 90°

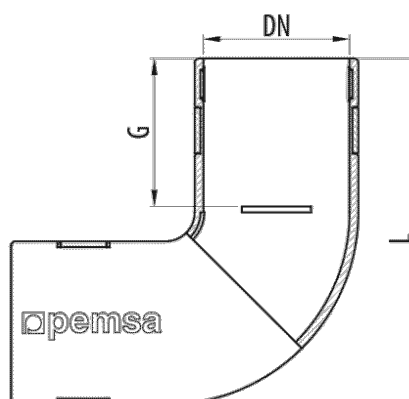

Description

Coude à 90 ° pour conduit rigide de type RLH pour la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment. Fabriqué en matériau thermoplastique sans halogène (PC + ABS) avec un indice de protection IP44. Poussez le système de connexion au conduit. Disponible en gris (RAL 7035).

Avantages

Disponible en DN16, DN20, DN25 et DN32.

Pour le raccordement des conduits rigides RLH et CLH ondulé.

Montage rapide via raccord entre conduit et accessoires. Il permet à son ouverture en deux d'accéder et de manipuler le câblage.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Applications

Convient aux tuyaux rigides sans halogène pour les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



Main technical characteristics

COLOUR	Gris RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32	M	Polycarbonate + ABS	IP	IP44	°C	-15 / 90 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				ETIM 10 EC000936					

Product data

DN		L _{mm}	R _{ef}	kg/u	
DN16	16.5	42	55072016	0,006	25
DN20	20.5	50	55072020	0,009	25
DN25	25.5	60	55072025	0,013	25
DN32	30.5	72	55072032	0,020	15

© Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

® Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."

