


Manchon d'accouplement Boîtier RLH

1/2

IP65 (Ref: 55044050)

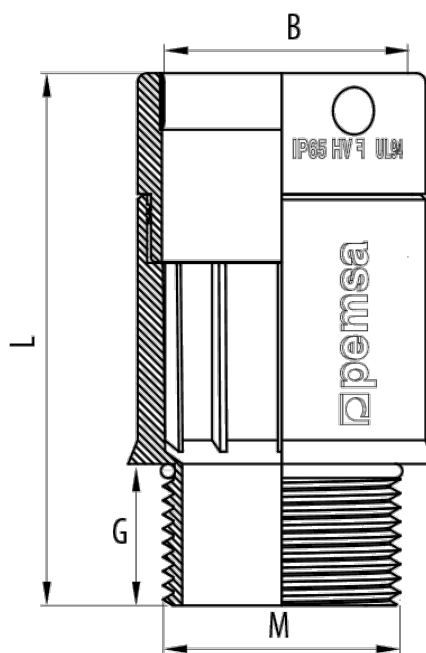

Description

Raccord fileté pour le couplage et le raccordement de conduits rigides RLH et flexibles CLH à des boîtiers de terminaison ou de dérivation pour la protection des câbles électriques. Fabriqué en thermoplastique (PC + ABS), sans halogène avec un indice de protection IP65. Système de connexion enfichable et fileté à l'autre extrémité. Disponible en gris (RAL 7035).

Avantages

Haute sécurité, matériel ou halogènes UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1. Réduction de l'opacité et de la toxicité de la fumée en cas d'incendie. Pas de propagateur de flamme.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement de conduits rigides RLH et de gaines CLH à des boîtes d'enregistrement et / ou de dérivation.

Applications

Convient pour les tuyaux rigides et ondulés sans halogènes dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Lieux de concours public.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC000939	u	5
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Matériel	Polycarbonate + ABS
Couleur	Gris RAL 7035	IP	IP65
DN	DN50	Température de travail (°C)	-15 / 90 °C
M/PG	M50	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
G (mm)	15		
L (mm)	73.5		
kg/u	0.027		

© **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

