
Système PLASTIC 7035

30/10/2026

Conduit RPVC750 IRL3432 (Ref: 13060120)



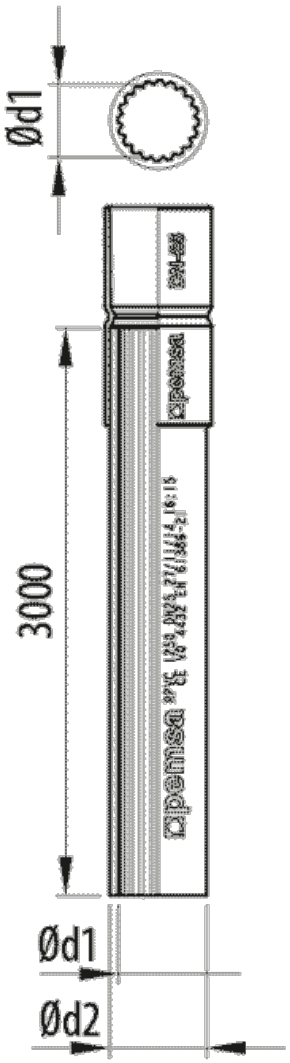

Description

Conduit rigide RPVC pour la protection des câbles électriques dans les applications de construction. Fabriqué en matière plastique (PVC) avec un indice de protection IP44, une résistance à la compression de 750 N et une résistance aux chocs de 2 J. Disponible en gris (RAL 7035), dans une grande variété de tailles.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

'Pas de propagateur de flamme.

Il est distribué en tronçons de 3 m de long pour un transport et une manutention plus pratiques.

Système de vitesse pour l'introduction et la manipulation rapides des câbles, grâce à la rainure interne du conduit.

Applications

Convient à la protection des câbles électriques dans les applications du bâtiment, du secteur tertiaire et de l'industrie.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit RPVC750 IRL3432 (Ref: 13060120)

Product data

ETIM 10	EC001174	**Cod. IEC.61386**	3321
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	**Résistance a compression (N)**	750 N
Couleur	Gris RAL 7035	**Résistance aux impacts (J)**	2 J
DN	DN20	**IP**	IP44
Ø d1 (mm)	17.2	**Température de travail (°C)**	-5 / 60 °C
Ø d2 (mm)	20	**Résistance au feu**	Non propagateur de flamme
kg/u	0,155		
u	57		
Matériel	PVC		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."