


**Accessoire de Liaison Flexible FRPVC** ( Ref: 55091032 )

1/2

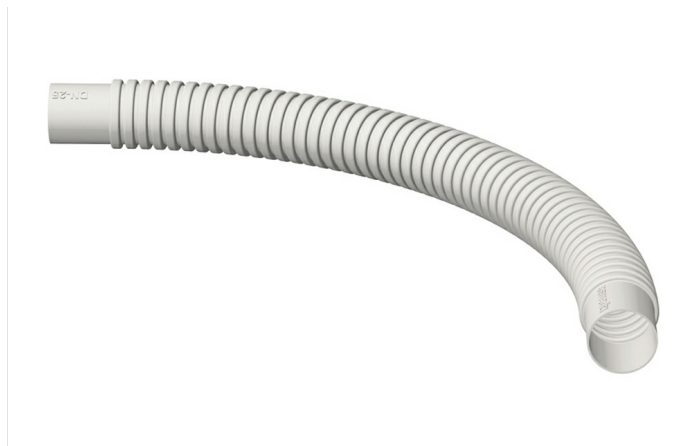

### Description

Courbe flexible en PVC de couleur grise (RAL 7035) avec un indice de protection IP44 pour les tubes à conduits rigides RPVC. L'accessoire est utilisé pour l'assemblage de conduits en PVC par une connexion push fit, créant des angles réglables grâce à sa structure flexible.

### Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fait de PVC, pas de propagateur de flamme.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

Installation rapide par raccordement par pression entre tubes et accessoires.

Pour le raccordement de conduits rigides RPVC.

### Applications

Convient aux tuyaux rigides en PVC dans les applications de construction, tertiaires et industrielles.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

**Accessoire de Liaison Flexible FRPVC** ( Ref: 55091032 )

2/2

| Product data                          |  |               |                             |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000936      | u                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |               | 10                          |
| Couleur                               |  | Gris RAL 7035 | Matériel                    |
| DN                                    |  | DN32          | PVC                         |
| Ø d2 (mm)                             |  | 33.4          | IP                          |
| L (mm)                                |  | 390           | Température de travail (°C) |
| kg/u                                  |  | 0,060         | -5 / 60 °C                  |
|                                       |  |               | Résistance au feu           |
|                                       |  |               | Non propagateur de flamme   |

| Systeme de Protection                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| CU - Cuivrage                                                 |
| PG - Pre-galvanisé                                            |
| EZ - Electrozingage                                           |
| BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté |
| BK8 - Protection Haute Résistance                             |
| GC - Galvanisation à Chaud /                                  |
| INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L                  |
| PT - Peinture Polyester                                       |
| AL - Aluminium                                                |
| LN - Laiton or Laiton Nickelé                                 |

| Matériaux isolants                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène |
| PVC - Polychlorure de vinyle                                                  |
| PP - Polypropylène sans halogène                                              |
| PA6 - Polyamide 6 sans halogène                                               |
| PA12 - Polyamide 12 sans halogène                                             |
| PU - Polyuréthane                                                             |
| PE - Polyéthylène                                                             |
| NBR - Caoutchouc NBR                                                          |
| PET - Polyesterester Thermoplastique                                          |
| TPV - Thermoplastique                                                         |