
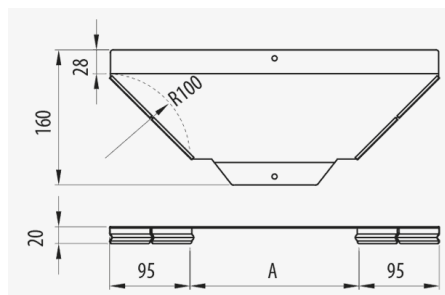


## Couvercle Dérivation Click ( Ref: 73063200 )

1/4

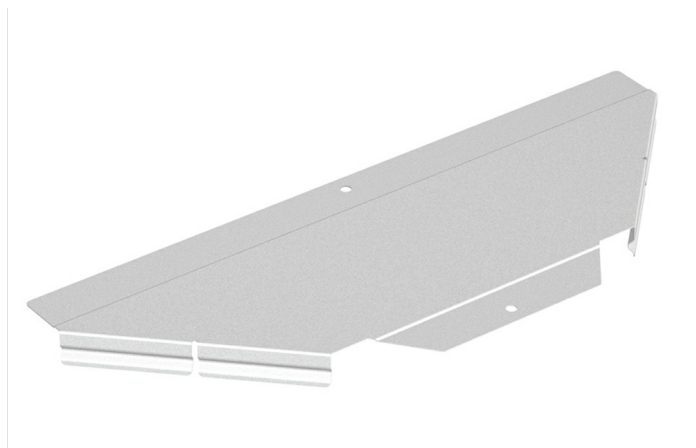

### Description

Couvercle métallique pour la protection de la dérivation Click. Largeur 200 mm, Avec système de protection INOX, Finition I316L. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

### Avantages

Les extrémités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

### Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de tiroirs Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire Click Derivation est utilisé pour des installations dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, du secteur tertiaire.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

| Product data                          |                            |                             |                      |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| ETIM 10                               | EC002401                   | kg/u                        | 0,275                |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,462                      | u                           | 1                    |
| Système de protection                 | INOX                       | Matériel                    | Acier inox AISI 316L |
| Finition                              | Acier Inoxidable AISI 316L | Température de travail (°C) | -50 / 150 °C         |
| Classé du Résistance                  | Classe 9D                  | Résistance au feu           | A1 Non combustible   |
| Largeur (mm)                          | 200                        |                             |                      |
| R stat. (mm)                          | 100                        |                             |                      |

 **Système de Protection**

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique

Product applications

