


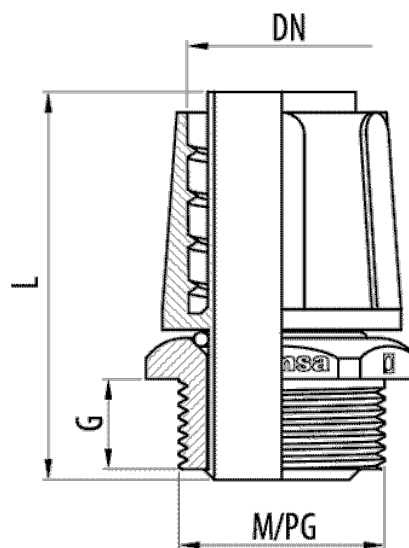

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène pour l'installation de conduits flexibles en plastique type TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Corps rotatif qui permet la connexion du conduit au boîtier. Disponible en filetage métrique et PG pour différentes tailles de conduits, en gris RAL 7001.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord au conduit pour une connexion ultérieure à la boîte.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data					
ETIM 10		EC001178	kg/u		0,068
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			u		5
Couleur		Gris RAL 7001	Matériel		Polyamide 6
DN		DN48	IP		IP65
M/PG		PG48	Température de travail (°C)		-25 / 105 °C
G (mm)		15	Résistance au feu LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		
L (mm)		76			
Outil de serrage		69			

 **Système de Protection**

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

 **Matériaux isolants**

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique