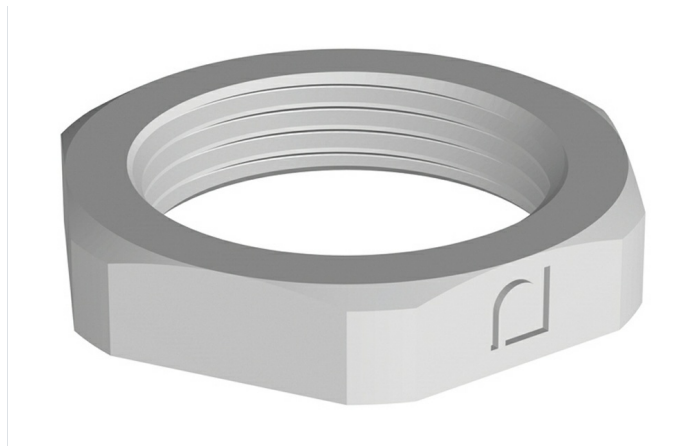


Description

Écrou en polyamide 6 sans halogène PG36 pour le raccordement de raccords et d'éléments filetés pour systèmes de conduits en plastique rigides et gaines flexibles, en couleur Gris RAL 7035.

Avantages

Compatible avec les raccords filetés métriques ou en plastique PG ou les raccords de toutes les familles de conduits rigides, flexibles et ondulés.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7035 et gris noir RAL 7001 et noir RAL 9005

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

*Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Indiqué pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduites en plastique rigide, ondulé et flexible destinées à la conduction de câbles électriques dans les applications industrielles et de bâtiment.

Solutions



ETIM 10	EC000940
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Couleur	Gris RAL 7035
M/PG	PG36
G (mm)	8
Outil de serrage	60
kg/u	0,013

u	25
Matériel	Polyamide 6
Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanisé Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que celle pour laquelle elle est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Reijband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsas Cable Management, S.A."