


Courbe 90° RINOX

1/2

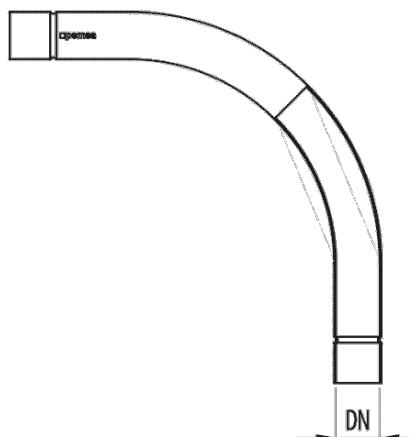

Description

Courbe à 90 ° en acier inoxydable AISI 304 avec indice de protection IP54 pour le raccordement de tuyaux RINOX dans des installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Connexion par manchons INOX pour le raccordement à des conduits INOX.

Convient pour les applications esthétique

Température de fonctionnement: -45°C à + 250°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Il est recommandé pour les tuyaux RINOX dans les installations nécessitant un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Pour la conduction et la connexion de câblage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics						
INOX	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	1250 N	6 J	IP44	-45 / 250 °C	
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000936				

Product data						
DN	Ø	Ø	L _{mm}	Ref	kg/u	Ø
DN16	16	85	140	55013016	0,113	5
DN20	20	85	150	55013020	0,121	5
DN25	25	95	195	55013025	0,181	5
DN32	32	95	220	55013032	0,282	5
DN40	40	110	295	55013040	0,751	15
DN50	50	140	310	55013050	1,017	5

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique