


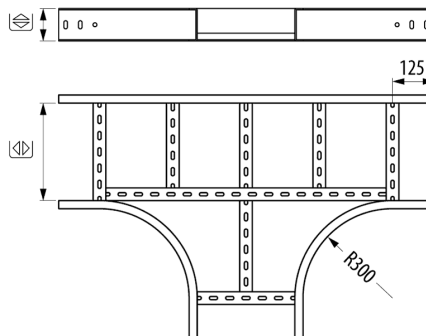

Description

70 mm hauteur, Largeur 200 mm

Advantages

Conformément à la CEI 61537 et à la conformité CE en ce qui concerne la directive 2014/35 / UE.

Spécialement conçu pour le secteur pétrochimique, avec agréments REPSOL, ED-P-11-02

Permet que l'installation de câbles dérive d'une à deux lignes de câblage distinctes.

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Applications

Convient pour la création de Dérivations en T avec chemins de câbles Megaband REP dans le cheminement de câbles dans les installations électriques et de télécommunications des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux publics, des installations industrielles, du secteur tertiaire supportant des charges très élevées.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data

ETIM 10	EC001540	kg/u	12,200
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	31,598	u	1
Système de protection	GC	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Résistance aux impacts (J)	20 J
Classé du Résistance	Classe 8	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Hateur (mm)	70	Résistance au feu	A1 Non combustible
Largeur (mm)	200		
R stat. (mm)	300		

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique