
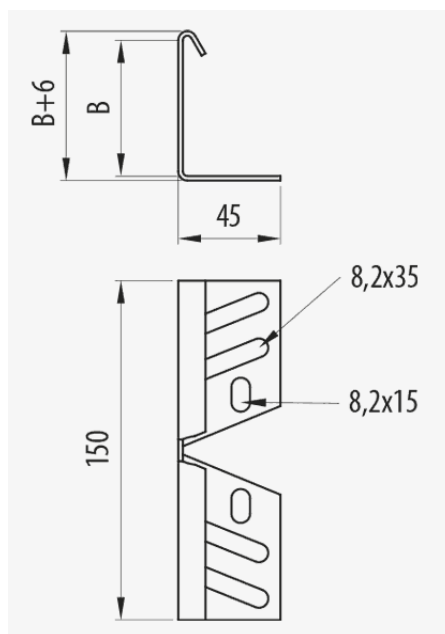


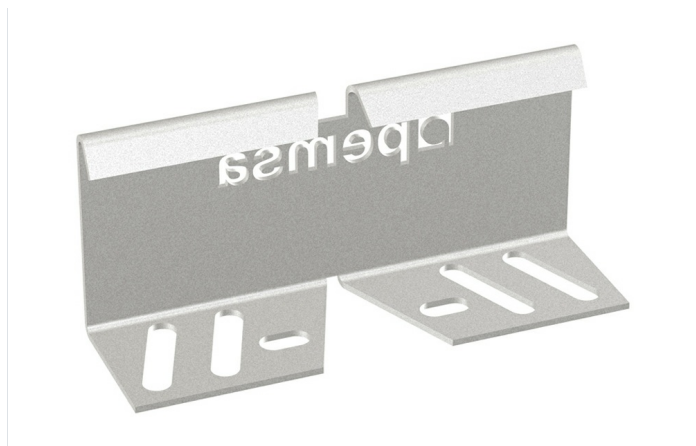

Description

Accessoire pour le raccordement de différentes sections du chemin de câble Pemsaband® PQU tout en maintenant la garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537. 15 mm hauteur. Convient aux chemins de câble Pemsaband® PQU de hauteur 15, 30, 50 ou 60 mm. Approuvé selon les spécifications CEPSE. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC de 85 microns, adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs.

Avantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

'Approuvé par CEPSE.

Il permet l'union de différentes sections du chemin de câble Pemsaband PQ.

Applications

Son utilisation est indiquée pour l'union des sections et accessoires du chemin de câble Pemsaband® PQ, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les domaines de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux de génie civil et des infrastructures, ainsi que dans les tunnels. et des galeries d'installations pour leur grande capacité à supporter des charges élevées.

Solutions



Product data

ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,39	Matériel	Acier avec prot. superficielle
Système de protection	GC	Température de travail (°C)	-50 / 150 °C
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Résistance au feu	A1 Non combustible
Classé du Résistance	Classe 8		
Hateur (mm)	15		
kg/u	0,150		

🔒 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."