

Acessórios Megaband Marine

18/11/2026

Curva 90° Megaband Marine (Ref: 82003136)

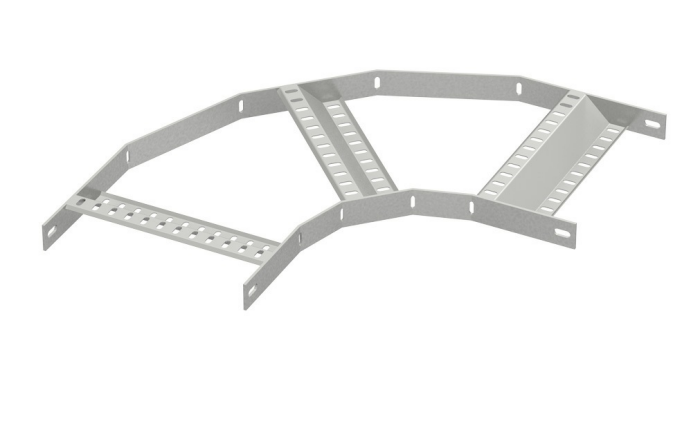

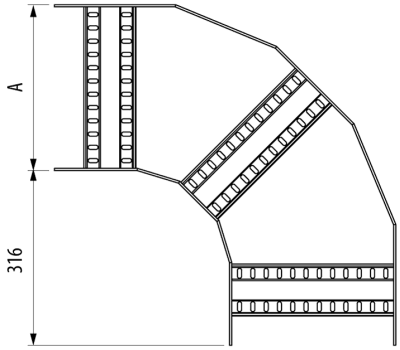

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 90° em instalações com calhas de escada Megaband® Marine. , , , . Permite realizar mudanças de direção com grande facilidade. Disponivel em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Disponível em larguras de 200 até 1000 mm em função do acabamento. Dispóe de amplas opcões de fixação.

Permite criar curvas de ângulos a 90º, efetuando mudanças de direção no traçado da instalação.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, virus e fungos.

Travessas em formato Z e simétricas, o que permite a instalação da curva em qualquer posição. Dispõe adicionalmente de multiperfurações que facilitam a fixação dos cabos.

Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na industria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítmias.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° Megaband Marine (Ref: 82003136)

Dados do produto

ETIM 10	EC001535	**kg/u**	4,371
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		**u**	1
Sistema de proteção	GC	**Material**	Aço com proteção de superfície
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	**Resisténcia ao impacto**	20 J
Classe de Résistencia	Classe 8	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 °C
Aba (mm)	40	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Largura (mm)	500		
R estat. (mm)	150		
Ângulo	90		

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.