
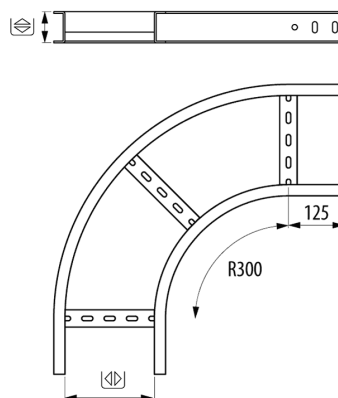


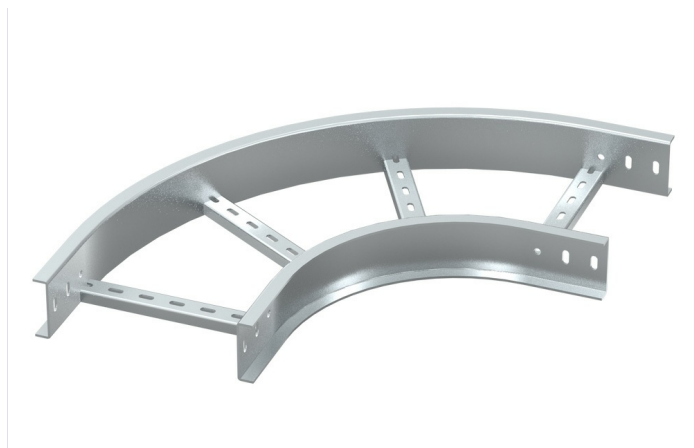

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada. , . Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com acabamento GC.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos mude de direção horizontalmente com ângulo de 90°.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações, e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



ETIM 10	EC001535	kg/u	7,190
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	18,622	u	1
Sistema de proteção	GC	Material	Aço com proteção de superfície
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Resistência ao impacto	20 J
Classe de Résistencia	Classe 8	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	70	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Largura (mm)	200		
R estat. (mm)	300		
Ângulo	90		

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiban, Pemsa-band, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.