
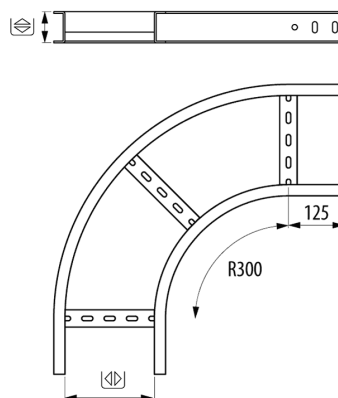


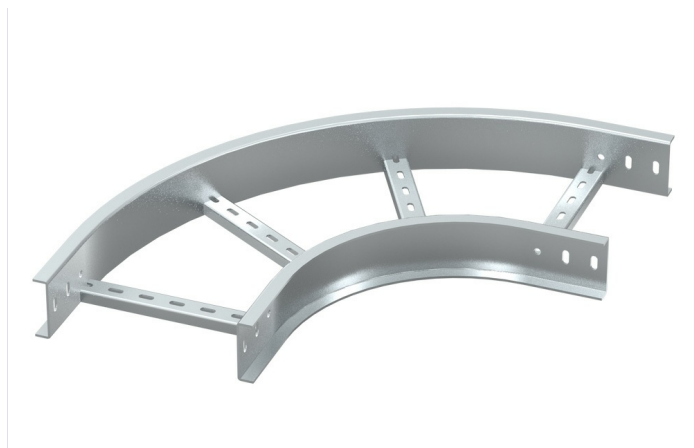

Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada. , . Montagem mediante parafusos. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade de raio 600 mm. Fabricado em aço com acabamento GC.

Vantagens

Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível para todas as abas, 70, 100, 120 e em larguras de 100 a 600 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Permite que a instalação de cabos mude de direção horizontalmente com ângulo de 90°.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Megaband® REP em instalações elétricas e de telecomunicações, e suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímicas, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC001535	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		27,454	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 8	
Aba (mm)		100	
Largura (mm)		300	
R estat. (mm)		300	
Ângulo		90	
		kg/u	10,600
		u	1
		Material	Aço com proteção de superfície
		Resistência ao impacto	20 J
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico