


Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções

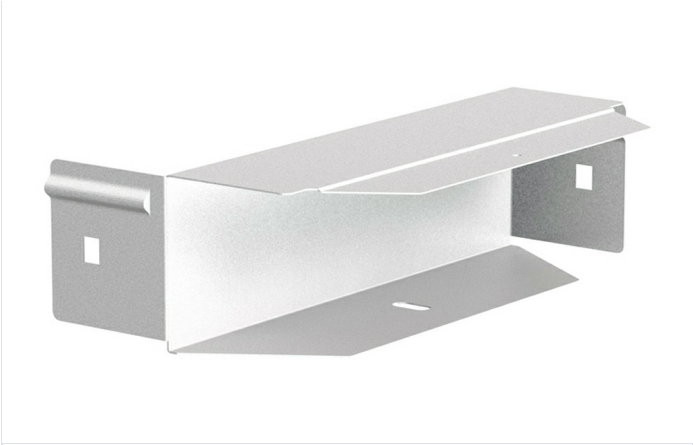

Dados do produto			
Sistema de proteção	GC	u	1
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Classe 5	IP	IP44
Aba (mm)	100	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Largura (mm)	200	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
kg/u	0.315		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

