


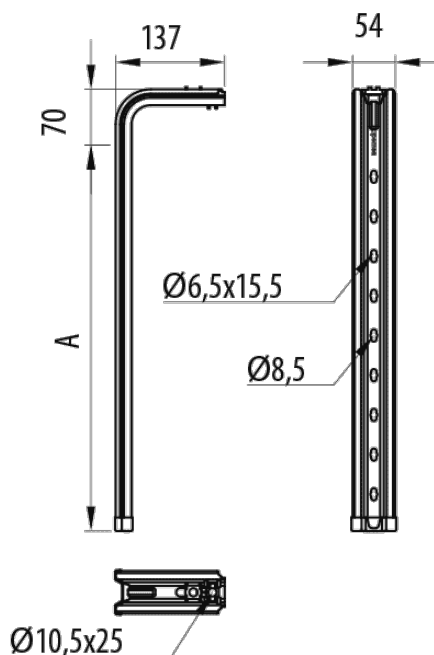

Descrição

Pêndulo de perfil omega com topos de segurança para a montagem ao teto de calhas Rejiband® com sistema Click e calhas Pemsaband® com fixações. , , . Sistema de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS. Disponível em comprimentos de 300, 400, 500 e 600 mm. Fabricado em aço em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8 e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Inclui topos e protetores para facilitar a instalação e proteger o instalador.

Marcação N da Aenor, conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU. Resistência ao fogo E90, conforme a DIN 4102-12.

Perfil omega reforçado. Aumenta as características do suporte.

Sistema polivalente de fixação ao teto que permite configurar diferentes estruturas de forma individual ou com ajuda do suporte omega SPLUS.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras privadas, túneis, parkings, edifícios públicos, centros comerciais, grandes infraestruturas como aeroportos, linhas de metro, ferrovias, no setor terciário, aplicações industriais, navais, petroquímica, textil, química e alimentar, segundo o tipo de acabamento.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000022	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		4,606	
Sistema de protecção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 304	
Classe de Résistencia		Classe 9C	
Largura (mm)		600	
kg/u		0,867	
u		5	
Material		Aço inox AISI 304	
F (kg)		350	
Mf1 (Kg·m)		10	
Mf2 (Kg·m)		9	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		E90 (90 min. 1000°C)	

🔒 Sistema de protecção


- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Diagramas de carga

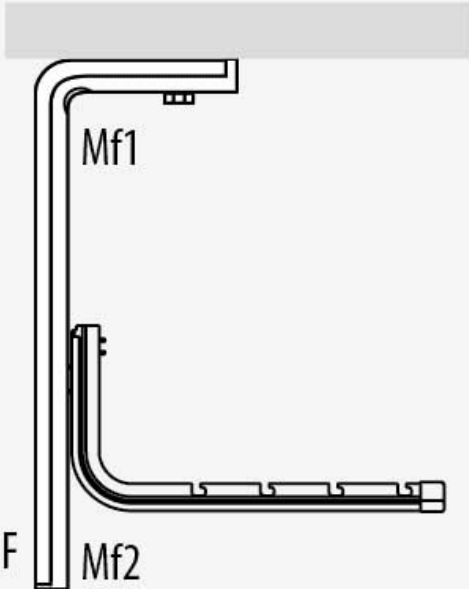CTA (kg)		F kg	Mf1 kg.m	Mf2 kg.m
	PG			
	300	200	9	7
	400	200	7	6
	500	300	8	7
	600	350	10	9
	GC			
	300	165	8	6
	400	180	7	6
	500	270	11	10
	600	280	11	10

Aplicações de produtos



