
Bucins Metálicos

17/11/2026

Bucim HEXADIN-M-L



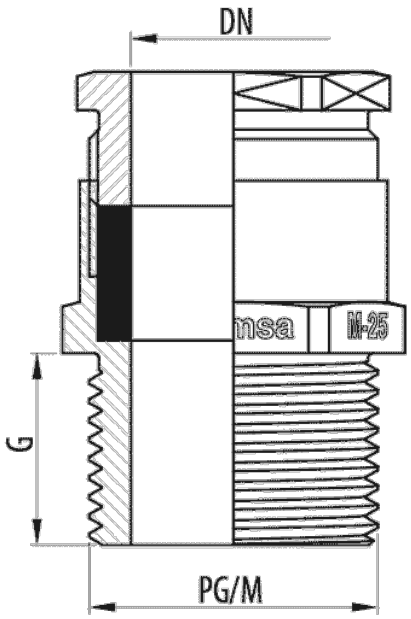

Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Rosca de maior comprimento e disponivel de PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Rosca comprida de 15 mm.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

Conformidade CE reipeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim HEXADIN-M-L

Características técnicas principais

LTN | PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48 | 15 | LATÓN NIQUELADO,NBR | IP54 | -15 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Dados do produto

PG11	6.5 / 12	32	20	20060011	0,024	50
PG13	6.5 / 13.5	35	22	20060013	0,028	50
PG16	6.5 / 16	37	24	20060016	0,036	50
PG21	9 / 20	39	30	20060021	0,054	25
PG29	17 / 28	41	40	20060029	0,102	25
PG36	23 / 34	45	50	20060036	0,155	10
PG48	35 / 46	52	64	20060048	0,308	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.