


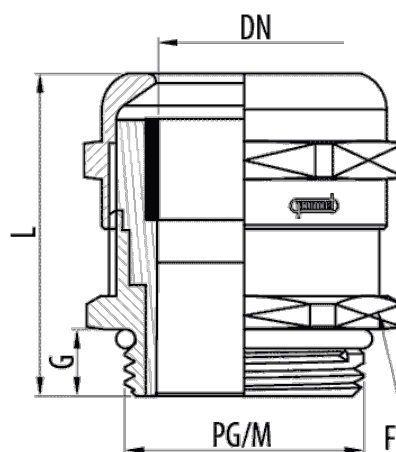

Descrição

Bucim com sistema de fecho com diafragma melhorado e junta interior de NBR, com um índice de proteção IP68 (10 bar) segundo EN 60529 . Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado. Aplicações industriais e especiais.

Vantagens

Certificação UL Classified. Certificação CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 10 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma melhorado com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 100°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes exigências de estanqueidade em instalações industriais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC000441
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	LTN
Acabamento	Latão Niquelado
M/PG	PG13
G (mm)	6.5
Intervalo diâmetros do cabo	6 / 12
Ø d1 (mm)	16
L (mm)	30.5

Chave	22
kg/u	0,029
u	50
Material	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6
IP	IP68
Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiban, Pemsa-band, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.