


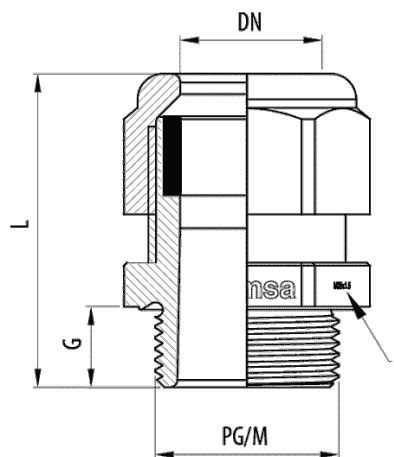

Descrição

Bucim com sistema de fecho por diafragma com junta de NBR e um índice de proteção IP 68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Certificação UL Classified. Fabricado em poliamida 6 autoextinguível, em cor cinzento claro RAL 7035, cinzento RAL 7001 e em cor preta RAL 9005.

Vantagens

Certificação UL Classified. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7035	
M/PG		PG13	
G (mm)		9	
Intervalo diâmetros do cabo		6 / 12	
Ø d1 (mm)		16	
L (mm)		38	
Chave		24	
		kg/u	0,010
		u	50
		Material	POLIAMIDA 6,TPV
		IP	IP68
		Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 90 °C
		Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

- 🔒 Sistema de protecção
- CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico