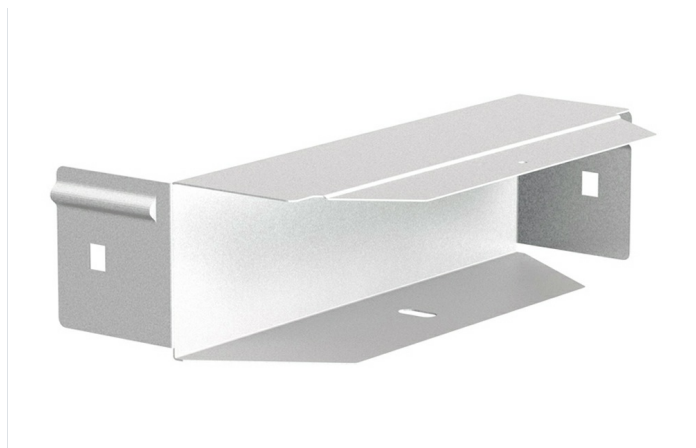


Descrição

Tampa metálica utilizada como fecho final para o sistema de calhas Pemsaband® e Inducanal® favorecendo a estanqueidade do produto e um cabamento profissional. , , , . Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço, em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Acabamento profissional mais seguro

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

A sua conceção exclusiva permite o fecho das diferentes calhas Pemsaband® e Inducanal®.

Utilizando esta peça no lado da calha, favorece a estanqueidade do conjunto.

Aplicações

Utiliza-se como fecho final do sistema de calhas Pemsaband® e Inducanal® para melhorar a estanqueidade e proteção da instalação. Aplicável na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001574	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,808	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	PG	IP	IP44
Acabamento	PG3,Pregalvanizado	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Resistencia	Clase 3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	100		
Largura (mm)	600		
kg/u	0,869		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

