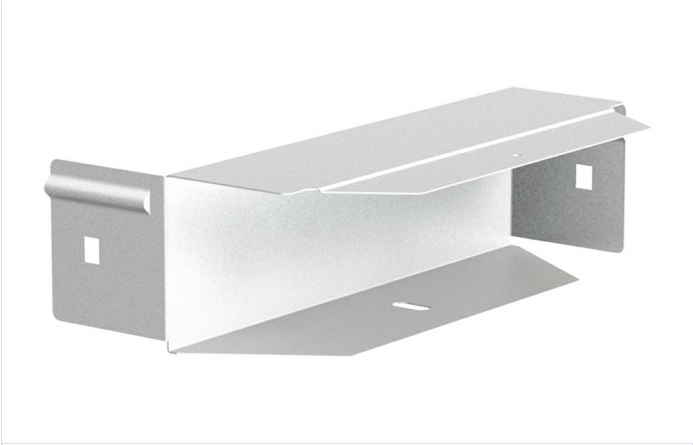


Descrição

''

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC001574	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,4	Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	IP	IP44
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 5	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	35		
Largura (mm)	150		
kg/u	0,154		

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

