
Pemsaband SR perfurada



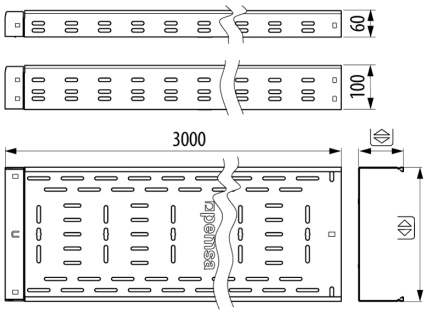

Descrição

Caminho de cabos perfurado e reforçado em chapa metálica com encaixe rápido, disponível nas alturas de 60 e 100 mm, com sistemas de proteção PG e GC. O novo design do perfil e a borda de segurança plana maximizam o contato com a tampa. A caminho de cabos perfurada Pemsaband® SR foi projetada para suportar e encaminhar cabos elétricos e de telecomunicações em cargas médias e elevadas. Sua montagem fácil, graças a um sistema de encaixe rápido, economiza custos de material e mão de obra.

Vantagens

Sistema de encaixe rápido com alto desempenho de carregamento. Otimiza os processos de instalação e economiza custos de material e mão de obra.

O design inovador de perfurações em forma de S e patenteado, que fortalece longitudinalmente a calha e também maximiza as opções de fixação de cabos. Este design foi cuidadosamente projetado para oferecer capacidade de carga e funcionalidade às suas instalações. Com uma estética renovada e diferenciada, nossas bandejas oferecem um visual moderno e atraente, atendendo aos mais altos padrões de qualidade e segurança.

Novo design de borda de segurança perfilada e plana, criado para oferecer máxima proteção aos seus cabos e reforçar a estrutura da bandeja. Com um aumento de 80% na superfície de contato entre a calha e a tampa, garante continuidade elétrica ideal, em conformidade com os requisitos da 3.ª edição da norma IEC 61357.

Ampla variedade de tamanhos: alturas de 60 e 100 mm e larguras de 100 a 600 mm, sistemas de proteção PG e GC e uma gama completa de acessórios da família Pemsaband® que permite a adaptação às necessidades de cada instalação elétrica.

Conformidade regulamentar: projetado e desenvolvido de acordo com a 3ª edição da norma IEC 61537, a Diretiva 2014/35/UE (marcação CE) e a marcação UKCA, garantindo segurança e confiabilidade em instalações elétricas.

Aplicações

Um sistema projetado para o encaminhamento, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Centros de Processamento de Dados (CPDs) e infraestrutura de telecomunicações - Os setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, pesada e química. - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos, linhas de metrô e ferrovias. - Edifícios públicos e centros comerciais. O sistema é adequado para instalação rápida em ambientes internos controlados, bem como para instalações externas ou ambientes úmidos, selecionando-se o sistema de proteção e acabamento apropriado em cada caso, com base nas condições ambientais e de serviço.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Pemsaband SR perfurada

Características técnicas principais

60, 100 | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 3 | 6 | Aço com proteção de superfície | 20 J | IP23

-50 / 150 °C

ETIM 10
EC000047

Dados do produto

				REF	kg/u	mm²
PG	Clase 3	60	100	82004560	1,874	6000
PG	Clase 3	60	150	82004561	2,228	9000
PG	Clase 3	60	200	82004562	2,595	12000
PG	Clase 3	60	300	82004563	4,026	18000
PG	Clase 3	60	400	82004564	4,948	24000
PG	Clase 3	60	500	82004565	5,835	30000
PG	Clase 3	60	600	82004566	6,756	36000
PG	Clase 3	100	100	82004567	2,488	10000
PG	Clase 3	100	200	82004568	3,209	20000
PG	Clase 3	100	300	82004569	4,762	30000
PG	Clase 3	100	400	82004570	5,685	40000
PG	Clase 3	100	500	82004571	6,572	50000
PG	Clase 3	100	600	82004572	7,493	60000
GC	Classe 6	60	100	82004573	2,071	6000
GC	Classe 6	60	150	82004574	2,461	9000
GC	Classe 6	60	200	82004575	2,861	12000
GC	Classe 6	60	300	82004576	4,371	18000
GC	Classe 6	60	400	82004577	5,372	24000
GC	Classe 6	60	500	82004578	6,332	30000
GC	Classe 6	60	600	82004579	7,332	36000
GC	Classe 6	100	100	82004580	2,741	10000
GC	Classe 6	100	200	82004581	3,541	20000
GC	Classe 6	100	300	82004582	5,171	30000
GC	Classe 6	100	400	82004583	6,172	40000
GC	Classe 6	100	500	82004584	7,132	50000
GC	Classe 6	100	600	82004585	8,132	60000

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Pemsaband SR perfurada

Aplicações de produtos

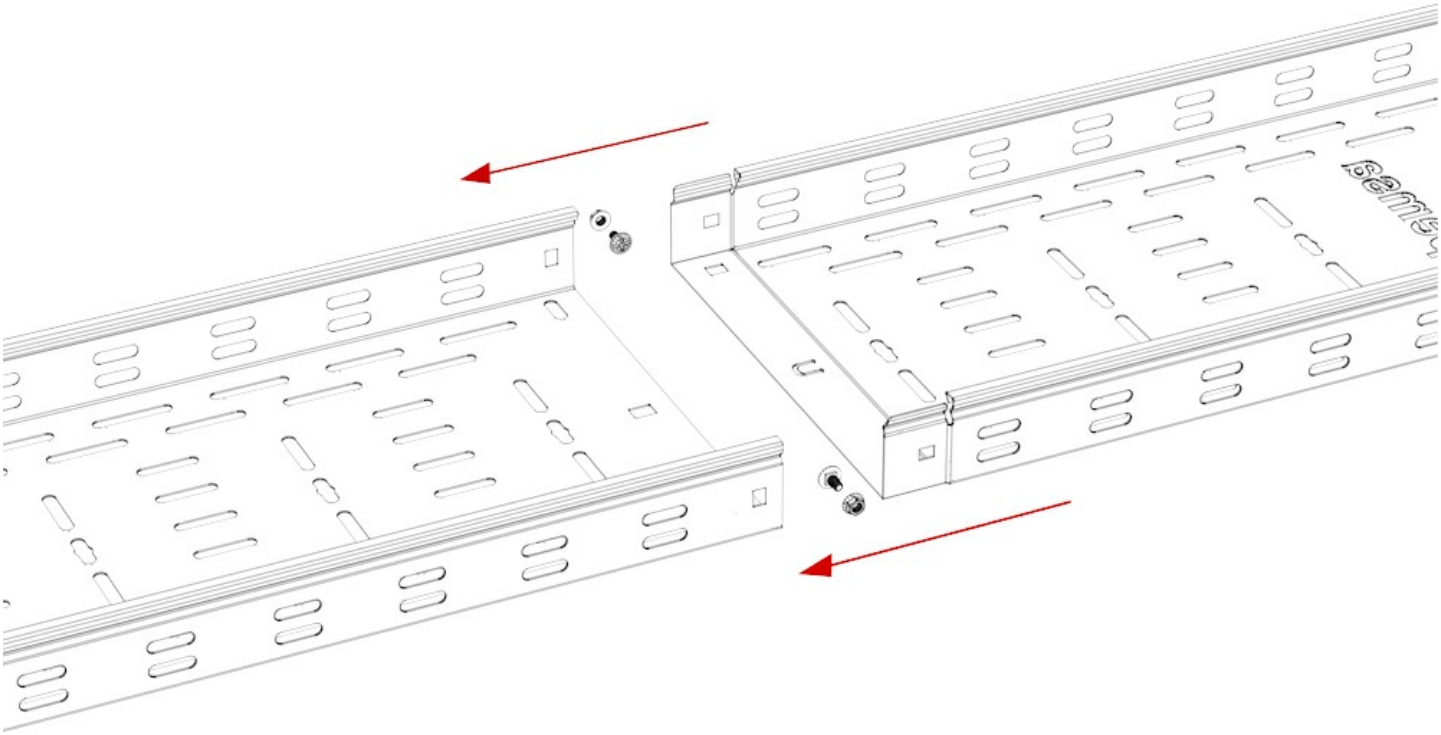

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Pemsaband SR perfurada

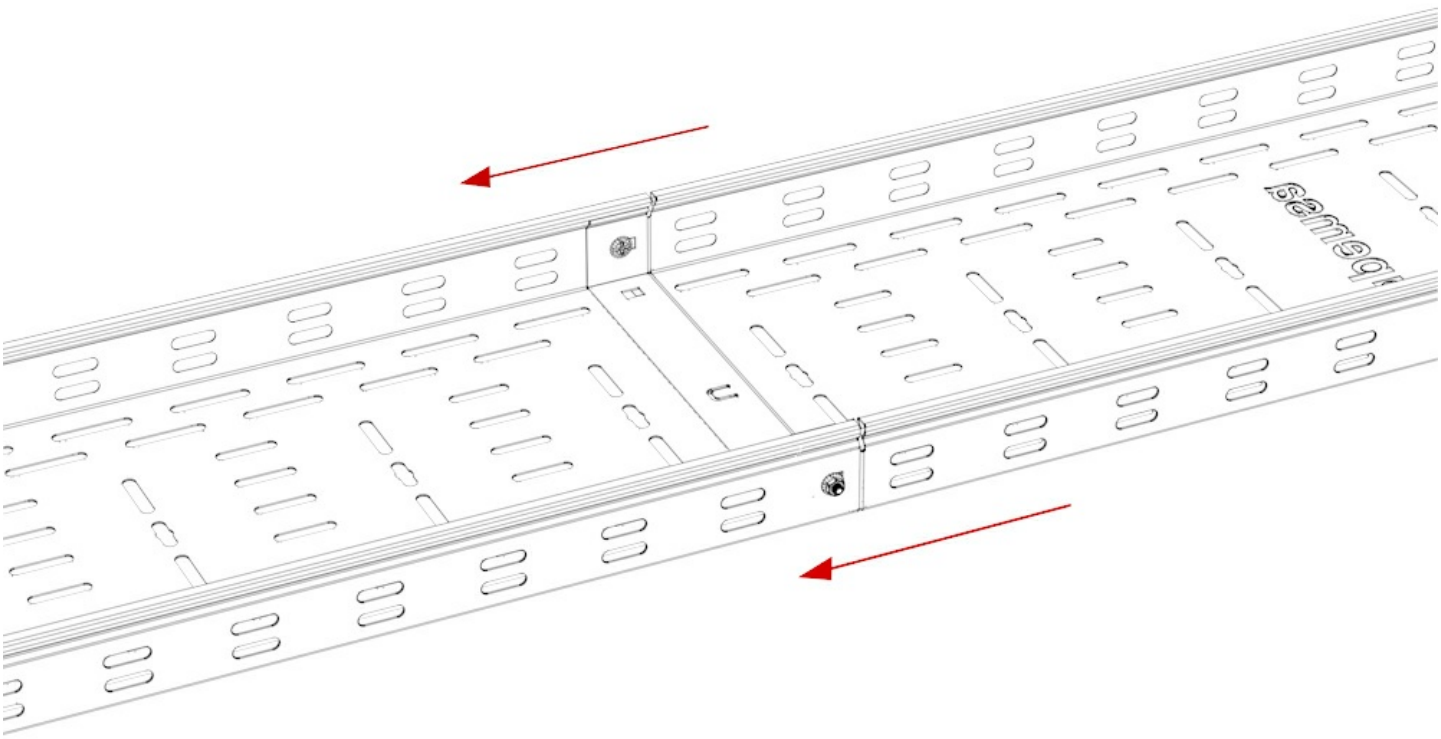

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.