


Placa Separadora Click (Ref: 67030611)

1/17

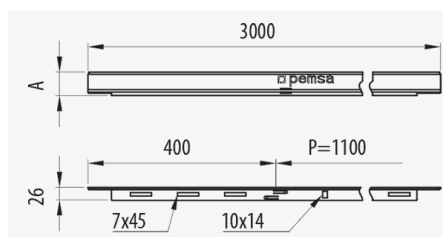

Descrição

Placa separadora metálica com sistema Click para separação de diferentes tipos de cablagem em calhas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, . . . Disponível em várias alturas e em vários Sistemas de Proteção, favorece a blindagem entre cabos de dados e de alimentação dentro da mesma instalação.

Vantagens

Ampla adaptabilidade e ajuste graças às três modalidades de altura: 25 mm, 50 mm e 80 mm.

Apto para todas as gamas de caminhos de cabos da Pemsa.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

favorece a separaçãp entre cabos de dados e de alimentação dentro da mesma instalação.

Importante poupança em tempo de instalação em calhas de varão, graças a uma montagem mais rápida com o sistema Click.

Aplicações

Indicado para criar a separação adequada entre cabos assegurando a compatibilidade eletromagnética em instalações sobre calhas Rejiband® e Pemsaband®, em instalações interiores com ambientes secos sem contaminantes, instalações exteriores, industriais, marinas, rurais ou interiores agressivas, ambientes de água do mar ou em aplicações industriais, segundo acabamentos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
Sistema de proteção	GC	kg/u	0.381
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	u	48
Classe de Résistencia	Classe 5	Material	Aço com proteção de superfície
Aba (mm)	60	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Comprimento (m)	3	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano


PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico


TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

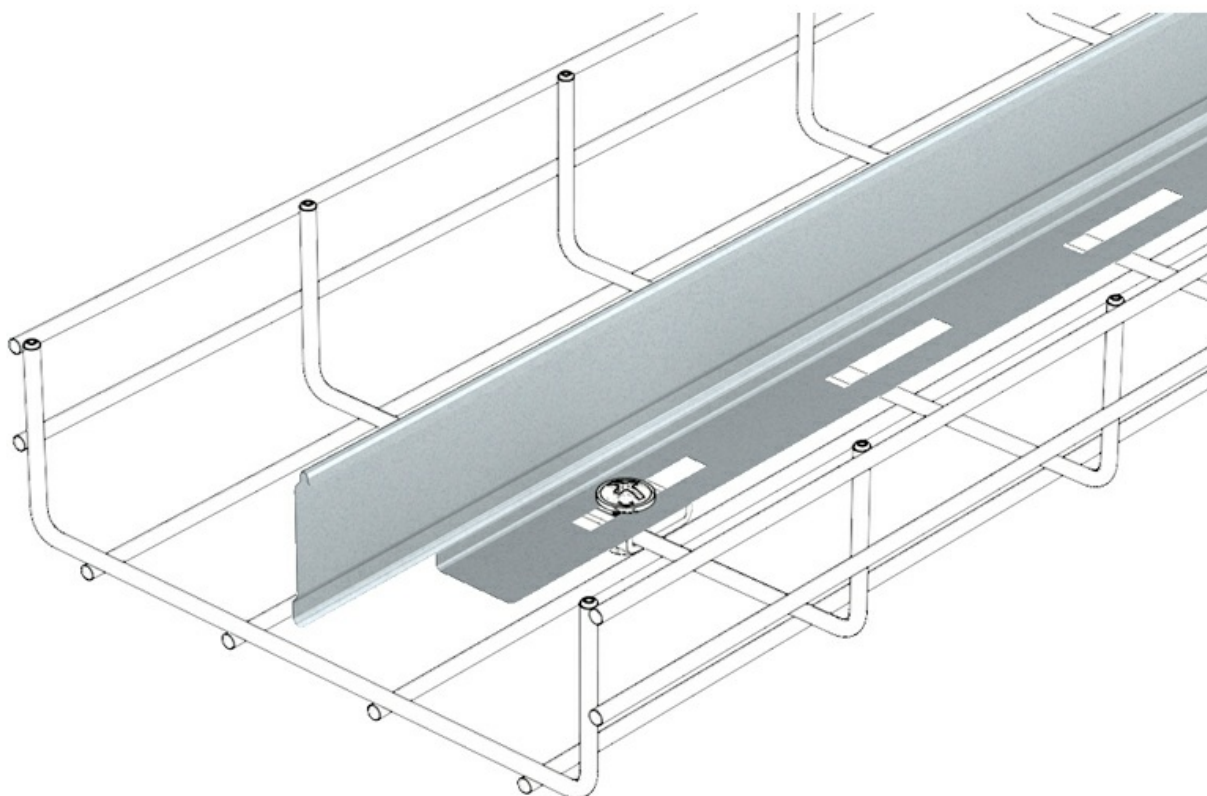

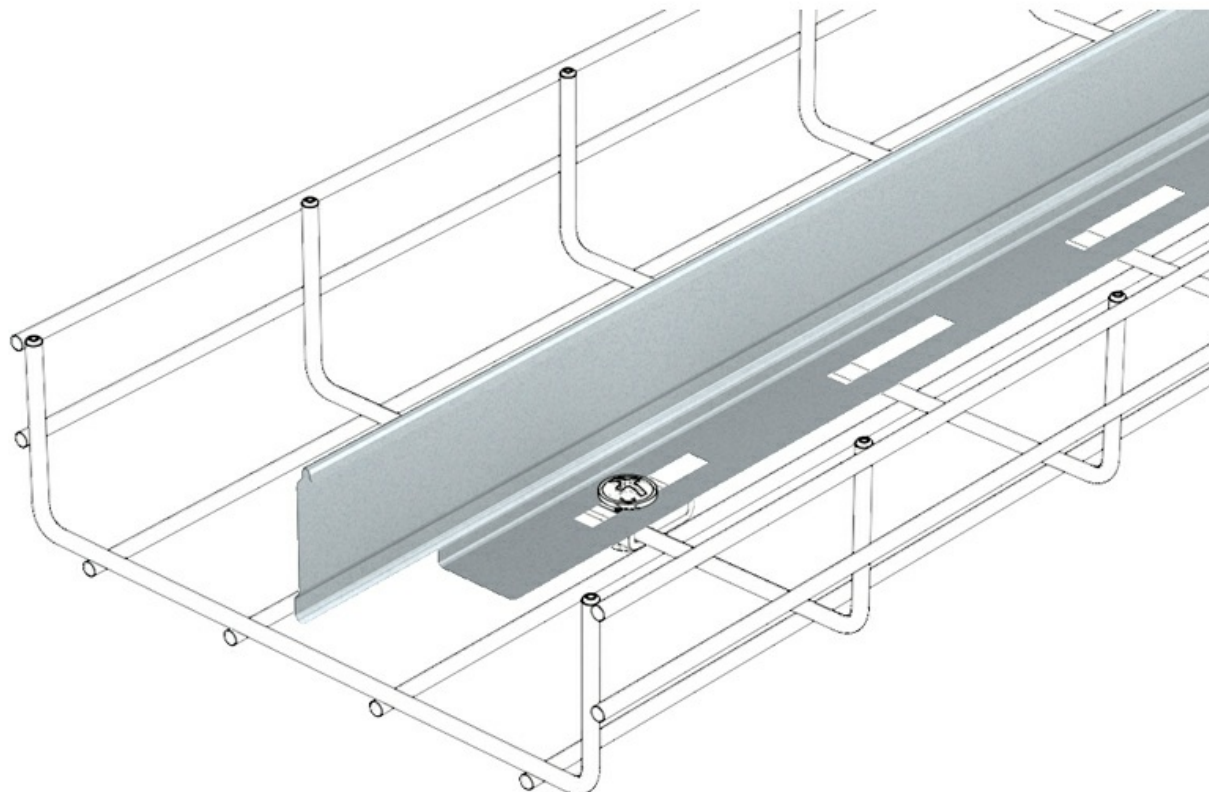


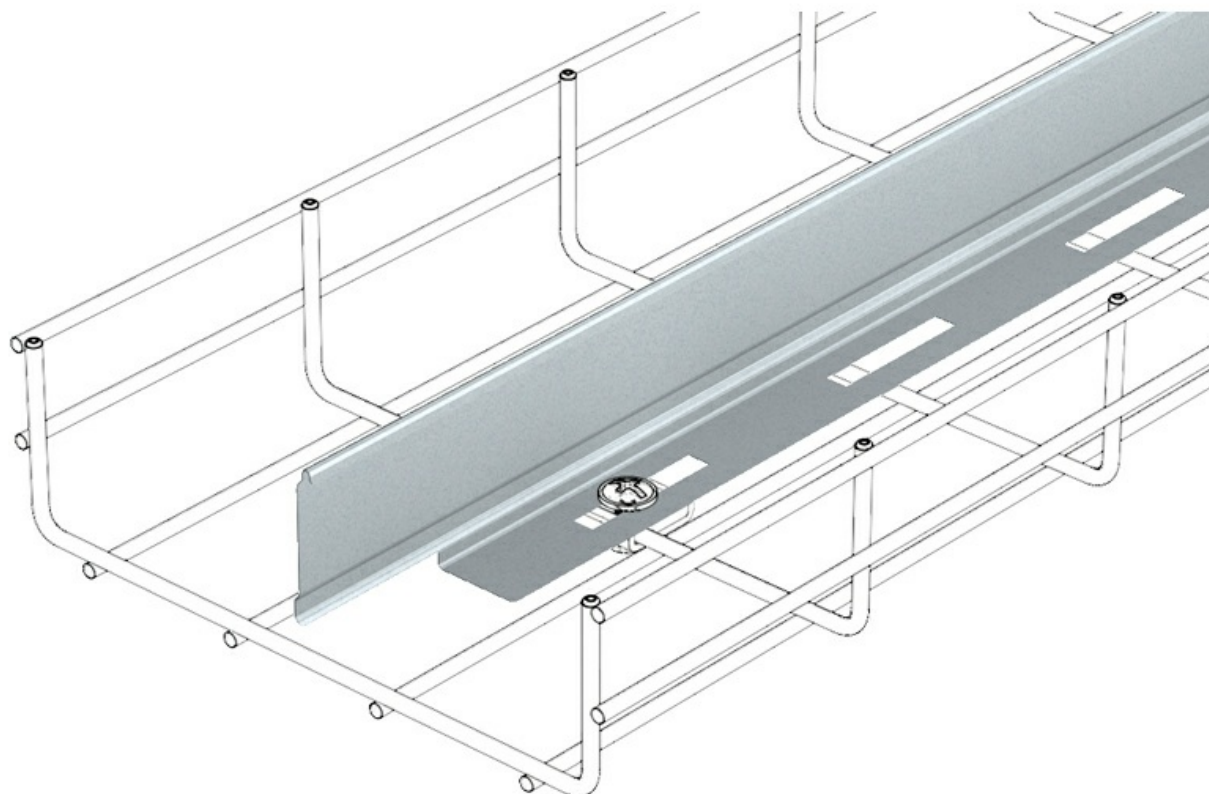


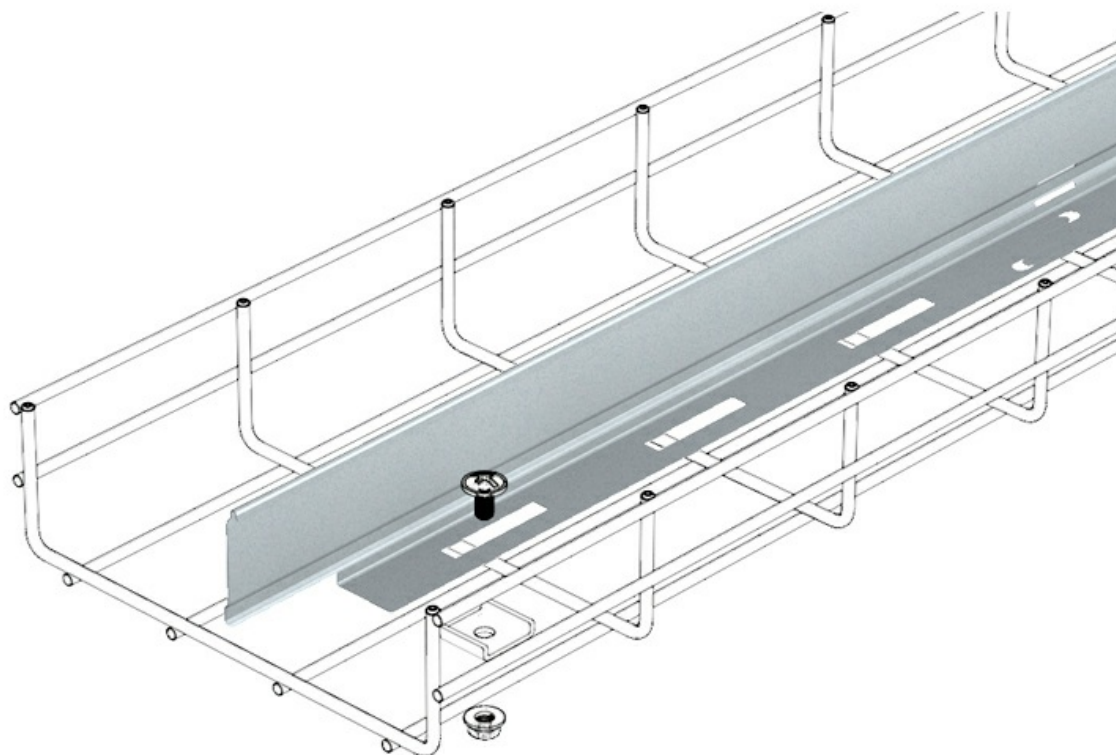





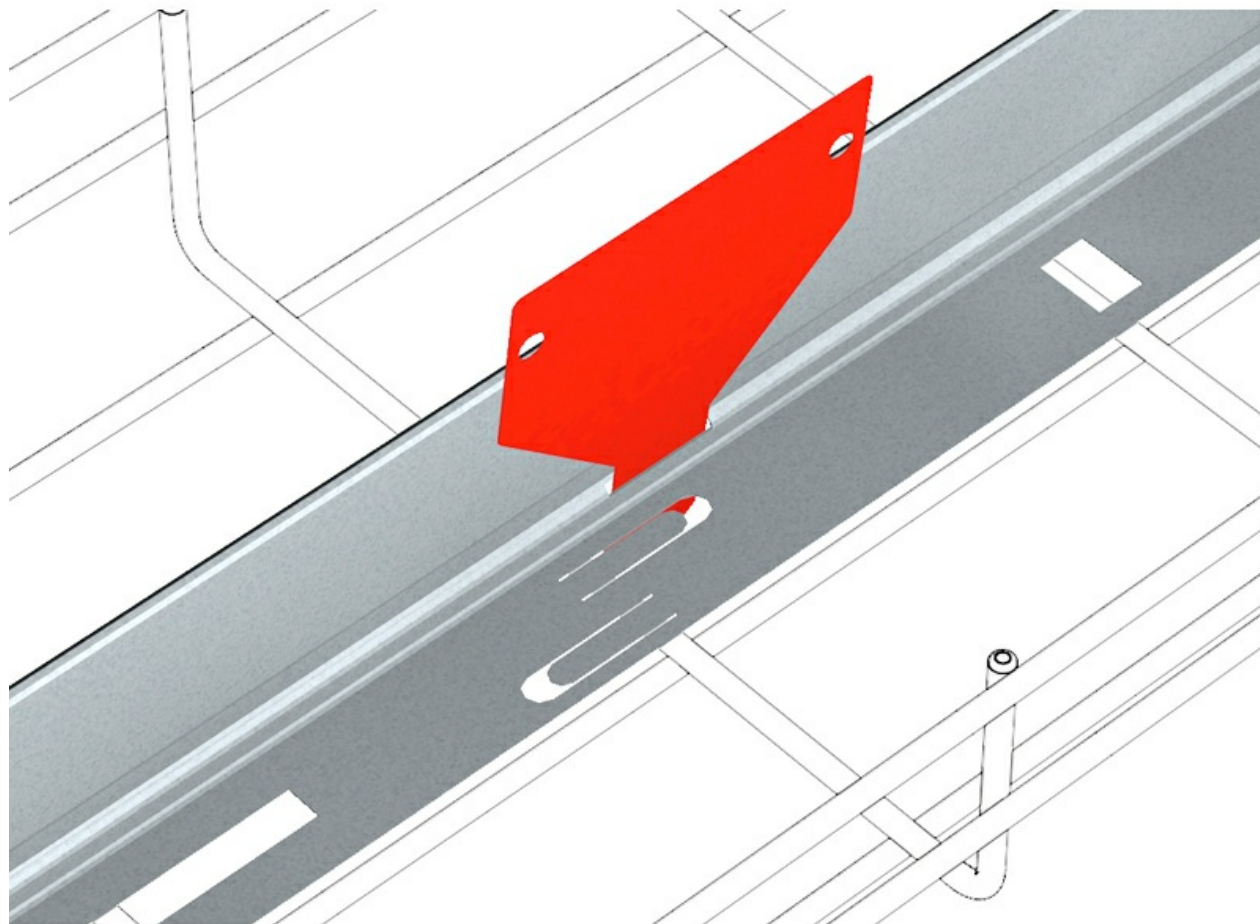


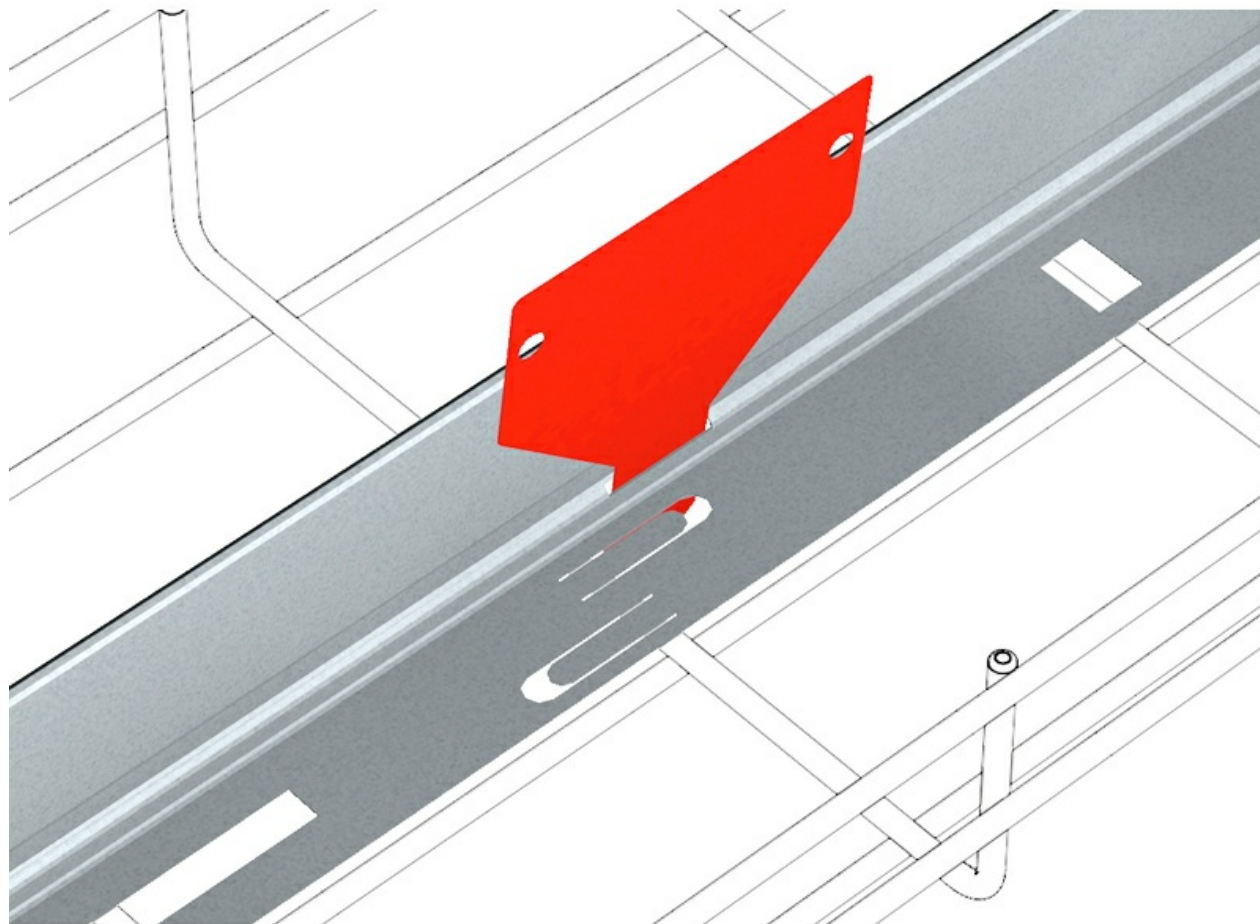




Placa Separadora Click (Ref: 67030611)

12/17

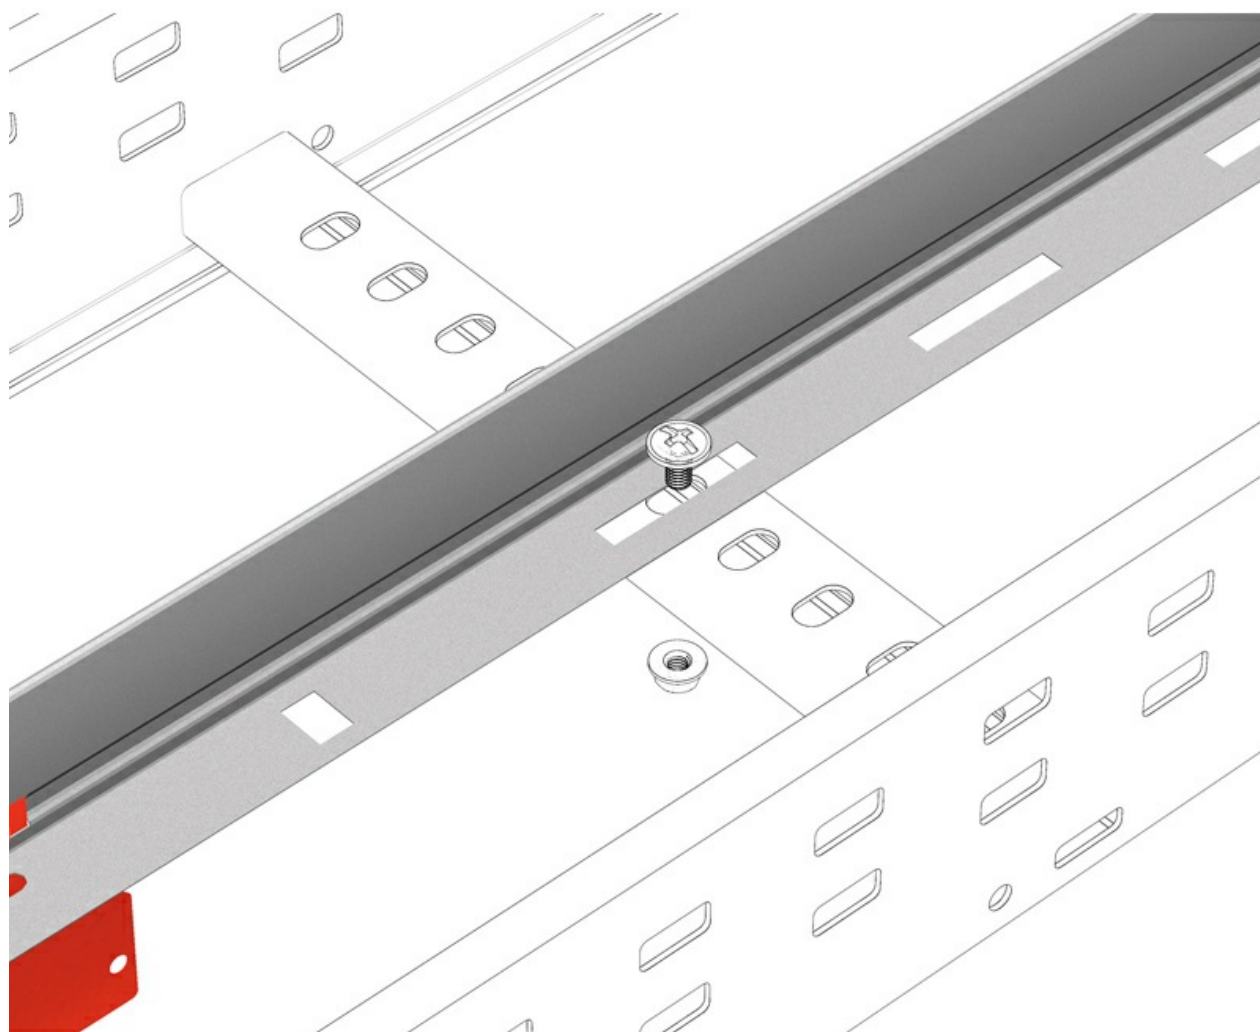

Placa Separadora Click (Ref: 67030611)

13/17

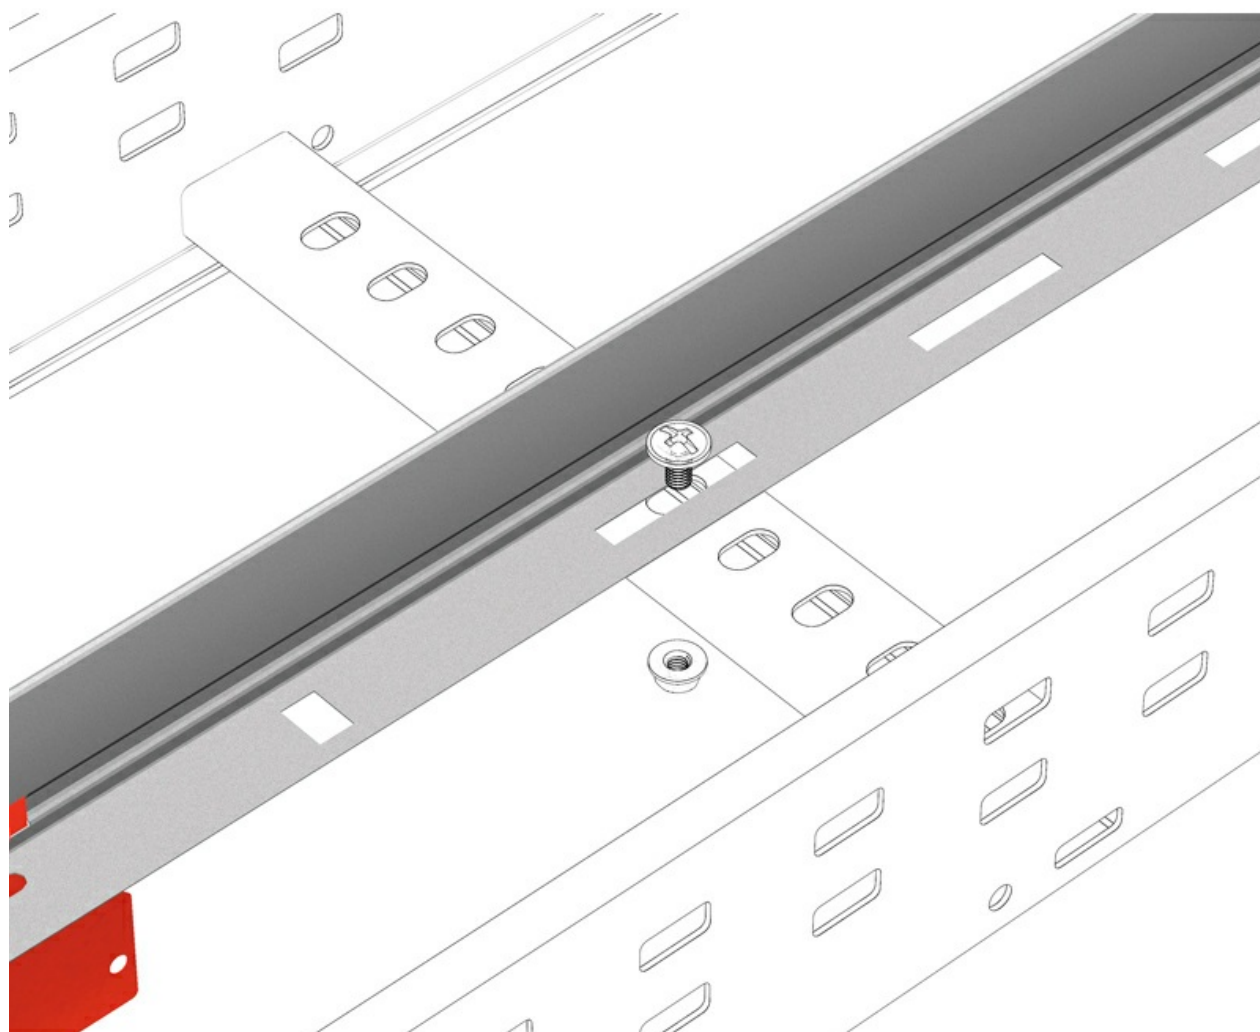

Placa Separadora Click (Ref: 67030611)

14/17

