


Racor Recto

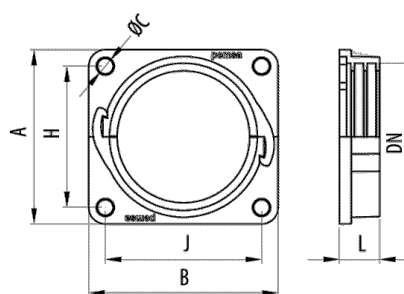

Descrição

Racor reto com anel de fixação à superfície, de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos, em cor cinzenta RAL 7011 e em cor preta RAL 9005. Disponível em vários diâmetros. Formado por duas peças e montagem com sistema Click sem necessidade de parafusos. Permite a rotação mas sem o seu deslocamento axial. adequado para os tubos flexíveis de grande diâmetro Macroflex®.

Vantagens

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Dispõe de anel de fixação, com quatro furos para a fixação do tubo à superfície.

Formado por duas peças e montagem com sistema Click sem necessidade de parafusos. Permite a rotação, mas não o seu deslocamento axial.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo a norma EN-50627-2-1. De acordo com a norma EN 60204-1 (diretiva máquinas)

Aplicações

Indicado para a fixação dos tubos Pemsaflex® e Macroflex® de grande diâmetro para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 COLOUR Cinza RAL 7011, Preto RAL 9005	 DN DN52, DN70, DN95	 C_{mm} 6.5	 B 10	 M Poliamida 6	 IP IP54	 T -25 / 105 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001176					

Dados do produto

COLOUR	DN	L _{mm}	A _{mm}	B _{mm}	H _{mm}	J _{mm}	Ref	kg/lu
Cinza RAL 7011	DN52	17	74	77	60	66	33010052	0,023
Cinza RAL 7011	DN70	21	103	103	61	81	33010070	0,024
Cinza RAL 7011	DN95	28	130	130	74	109	33010095	0,044
Preto RAL 9005	DN52	17	74	77	60	66	33050052	0,023
Preto RAL 9005	DN70	21	103	103	61	81	33050070	0,024
Preto RAL 9005	DN95	28	130	130	74	109	33050095	0,026

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico