
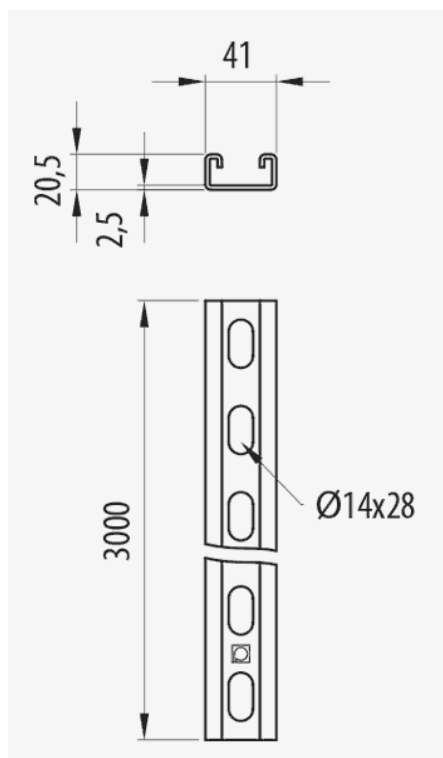


Perfil Reforçado 41x21 (Ref: 67030055)

1/5

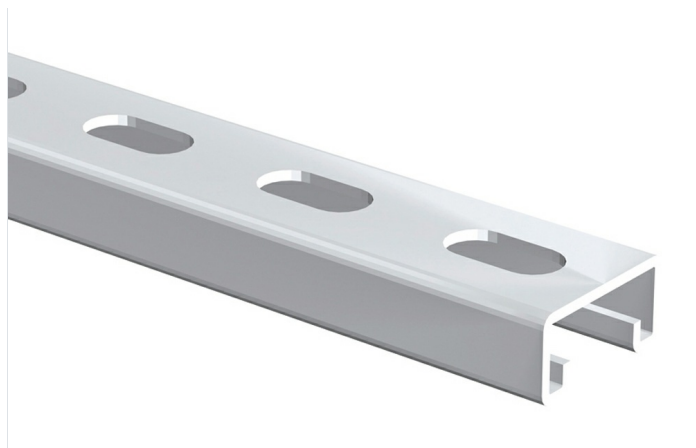

Descrição

Perfil metálico reforçado 41x21 mm para suporte de calhas de varão Rejiband®, calhas de chapa Pemsaband® e calhas de escada Megaband® na condução de cablagem. , , . Permite a construção de estruturas de suspensão, à parede, estruturas de suporte várias, etc. Fabricado em aço.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Dispõe de múltiplos orifícios que facilitam as possibilidades de ligação.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC e aço inox AISI 316L.

Facilita a instalação ao teto ou outras montagens especiais de linhas de calhas com grandes cargas para a condução de cablagem.

Uso de forma versátil para facilitar a instalação de suportes horizontais.

Aplicações

Indicado para a realização de estruturas de suporte para instalações interiores de calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® na condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações em ambientes secos sem contaminantes.

Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10	EC000386	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aço com proteção de superfície
Sistema de proteção	GC	Espessura (mm)	2.5
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Classe de Résistencia	Classe 6	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	21		
Comprimento (m)	3		
kg/u	1,900		

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



