


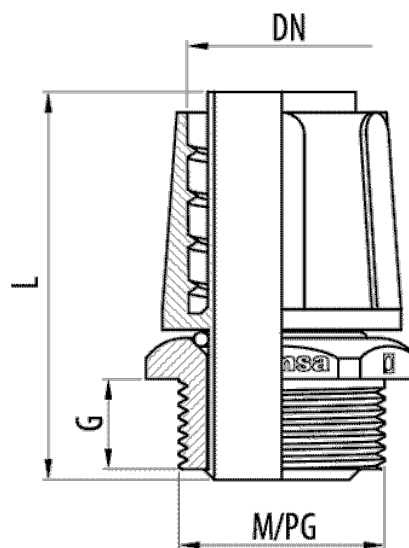

Descrição

Racor reto giratório de poliamida 6 em cor cinzenta com rosca métrica para montagem de tubos flexíveis TFA, Ecoflex® e TM-PVC. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Corpo e porca em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Alta componente estética. Cor cinzenta RAL 7035 de acordo com outros tubos e materiais elétricos. Também disponível em cor cinzenta escura RAL 7001.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Fácil instalação de racor à caixa graças ao seu corpo giratório.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto

ETIM 10	EC001178	kg/u	0,008
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Cor	Cinza RAL 7035	Material	Poliamida 6
DN	DN11	IP	IP65
M/PG	M20	Temperatura de trabalho (°C)	-25 / 105 °C
G (mm)	10	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	42		
Chave	25		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico