
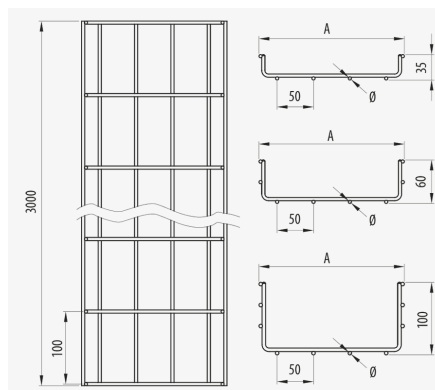


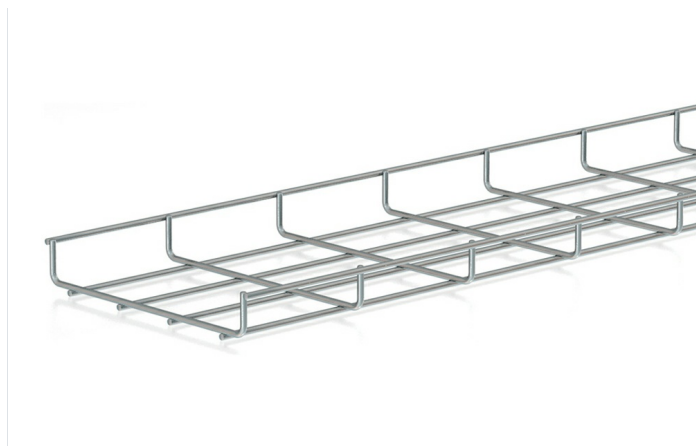

Descrição

Calha de varão de aço de 35 mm de altura, com proteção superficial, ou inox AISI 304 ou 316L com borda de segurança para suporte e condução de cabos. A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elasticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537. A sua ampla variedade de tamanhos e Sistemas de Proteção facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação.

Vantagens

Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de acordo com a norma IEC 61537.

Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

Altura da aba de 35 mm e largura disponível em 60, 100, 150, 200, 300 e 400 mm com uma ampla gama de acessórios.

Aplicações

Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações industriais: Naval, Petroquímica, Têxtil, Químicas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo sistemas de proteção.

Soluções



INDÚSTRIA ALIMENTARIA INDÚSTRIA QUÍMICA FARMACEÚTICA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA ENERGIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TÚNEIS. INFRAESTRUTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 35	 60, 100, 150, 200, 300, 400	 3	 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustile	ETIM 10 EC000853
--	---	---	--	--	---	---------------------

Dados do produto

Ⓢ	Classe	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ	Ⓜ	mm²
EZ	Clase 3	60	60211060	0,409	24	Aço com proteção de superfície	1208
EZ	Clase 3	100	60211100	0,550	24	Aço com proteção de superfície	2312
EZ	Clase 3	150	60211150	0,604	24	Aço com proteção de superfície	3616
EZ	Clase 3	200	60211200	0,852	18	Aço com proteção de superfície	4976
EZ	Clase 3	300	60211300	1,160	18	Aço com proteção de superfície	7696
GC	Classe 7	60	60231060	0,427	24	Aço com proteção de superfície	1208
GC	Classe 7	100	60231100	0,575	24	Aço com proteção de superfície	2312
GC	Classe 7	150	60231150	0,631	24	Aço com proteção de superfície	3616
GC	Classe 7	200	60231200	0,891	18	Aço com proteção de superfície	4976
GC	Classe 7	300	60231300	1,211	18	Aço com proteção de superfície	7696
GC	Classe 7	400	60231400	1,531	12	Aço com proteção de superfície	10416
INOX	Classe 9C	60	60251060	0,405	24	Aço inox AISI 304	1208
INOX	Classe 9C	100	60251100	0,545	24	Aço inox AISI 304	2312
INOX	Classe 9C	150	60251150	0,719	24	Aço inox AISI 304	3504
INOX	Classe 9C	200	60251200	1,018	18	Aço inox AISI 304	4834
INOX	Classe 9C	300	60251300	1,380	18	Aço inox AISI 304	7494
INOX	Classe 9C	400	60251400	1,747	12	Aço inox AISI 304	10154
INOX	Classe 9D	60	60261060	0,405	24	Aço inox AISI 316L	1208
INOX	Classe 9D	100	60261100	0,545	24	Aço inox AISI 316L	2312
INOX	Classe 9D	150	60261150	0,719	24	Aço inox AISI 316L	3504
INOX	Classe 9D	200	60261200	1,018	18	Aço inox AISI 316L	4834
INOX	Classe 9D	300	60261300	1,380	18	Aço inox AISI 316L	7494
INOX	Classe 9D	400	60261400	1,747	12	Aço inox AISI 316L	10154
BK8	Classe 8	60	60281060	0,412	24	Aço com proteção de superfície	1208
BK8	Classe 8	100	60281100	0,554	24	Aço com proteção de superfície	2312
BK8	Classe 8	150	60281150	0,608	24	Aço com proteção de superfície	3616
BK8	Classe 8	200	60281200	0,858	18	Aço com proteção de superfície	4976
BK8	Classe 8	300	60281300	1,160	18	Aço com proteção de superfície	7696
BK8	Classe 8	400	60281400	1,477	12	Aço com proteção de superfície	10416

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência

Rejiband. Calha metálica em varão

15/07/2026


Rejiband 35

3/5

GC - Galvanizado a Quente**INOX** - Aço Inoxidável**PT** - Tinta de poliéster**AL** - Alumínio**LN** - Latão ou Latão Niquelado **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Diagramas de carga

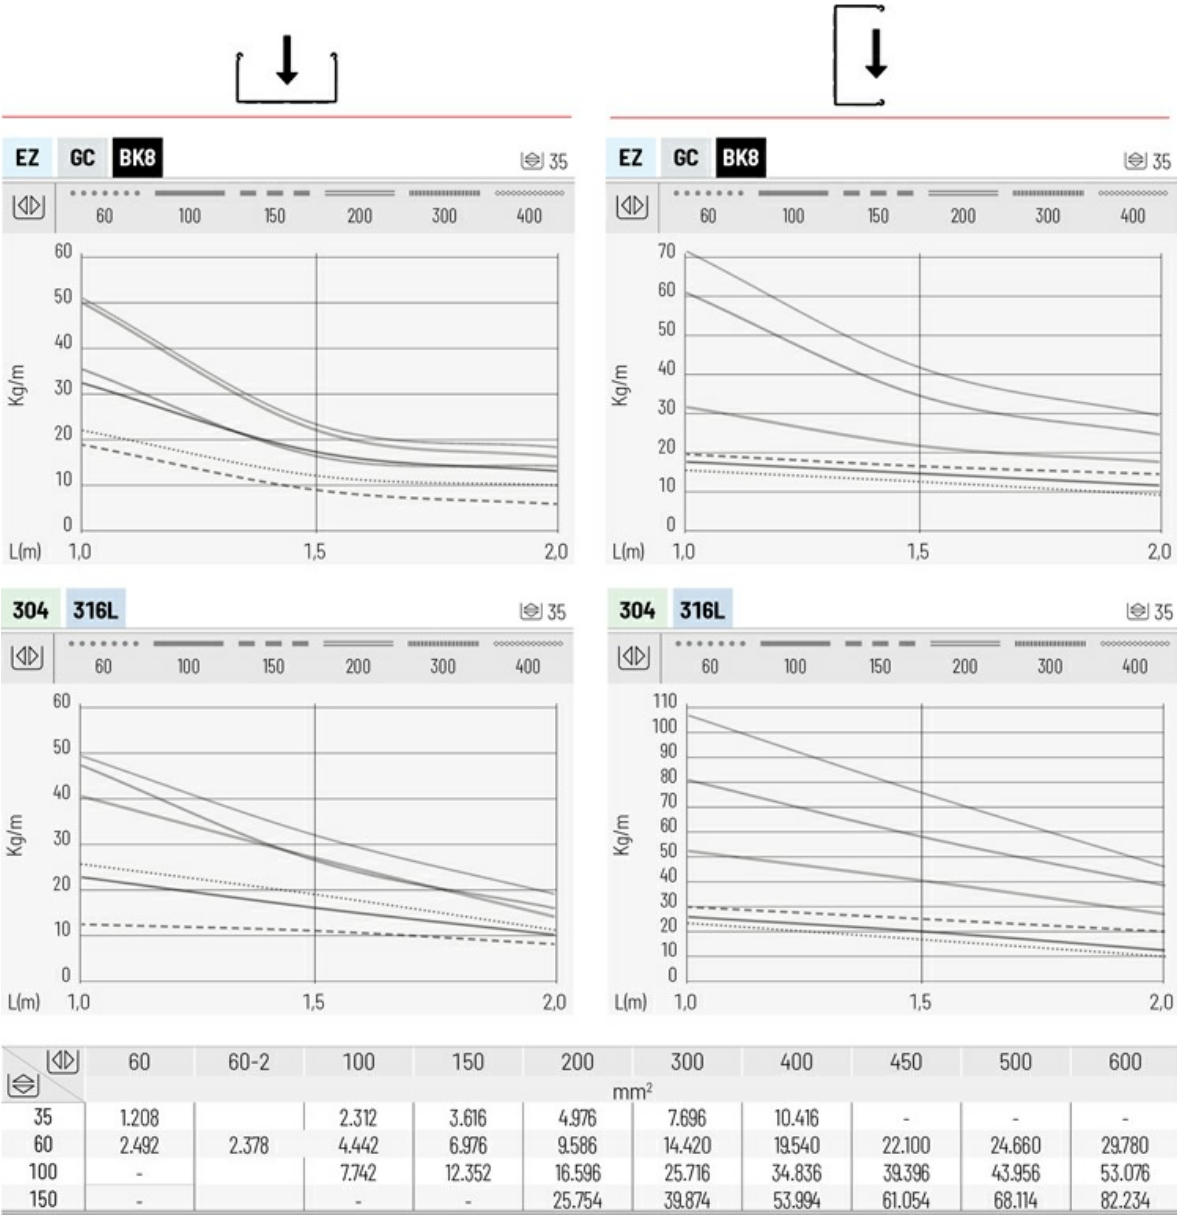

Aplicações de produtos

