
Accesórios Tubo RLH

17/11/2026

Racor Acoplamento Caixa RLH



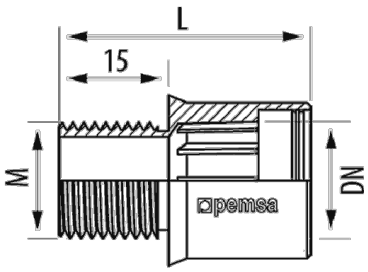

Descrição

Racor roscado para o acoplamento e ligação de tubo rígido RLH e corrugado CLH a caixas de registo e/ou derivação na proteção de cabos elétricos. Fabricado em termoplástico (PC+ABS), livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035).

Vantagens

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH a caixas de registo e/ou derivação.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Racor Acoplamento Caixa RLH

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	15	
Policarbonato + ABS	IP54	-15 / 90 ºC	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

Dados do produto

DN		$L_{(mm)}$	Ref	kg/u	
DN16	M16	34.5	55042016	0,004	19
DN20	M20	38.5	55042020	0,005	19
DN25	M25	43.5	55042025	0,007	19
DN32	M32	48.5	55042032	0,010	10
DN40	M40	50.5	55042040	0,012	10
DN50	M50	60.5	55042050	0,018	5
DN63	M63	68.5	55042063	0,025	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.