


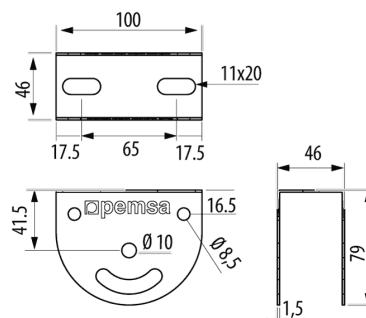

Descrição

Suporte de fixação para a montagem dos perfis de 3 faces ao teto, facilitando que estes tenham um ângulo variável e possam adaptar-se a abóbodas de túneis, ou tetos inclinados. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Peça de fixação mediante parafusos M8x65 para as instalações de calhas porta cabos compostas por perfis de três faces.

A sua conecção permite regular o ângulo de ligação do sistema, adaptando-se a tetos inclinados ou abóbodas de túneis.

Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC000896	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 6	
kg/u		0,209	
u		2	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico