
Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026

Tampa Subida CNC Click (Ref: 73055150)



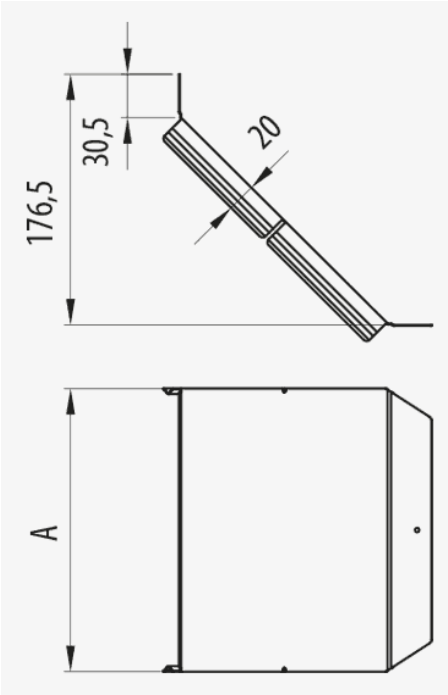

Descrição

Tampa metálica para a proteção de uma mudança de nível em subida 90° das calhas Pemsaband® e Inducanal®. , , . Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Acesso fácil à zona de mudança de nível em caso de ter que realizar alguma modificação na instalação elétrica.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nebhuma peça adicional.

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se seja usado o acessório de mudança de nível CNC (côncavo) para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios para Calhas de Chapa

30/10/2026

Tampa Subida CNC Click (Ref: 73055150)

Dados do produto

ETIM 10	EC002402	**kg/u**	0,252
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,34	**u**	1
Sistema de proteção	INOX	**Material**	Aço inox AISI 304
Acabamento	Aço inoxidável AISI 304	**Temperatura de trabalho (°C)**	-50 / 150 ºC
Classe de Résistencia	Classe 9C	**Resistência ao fogo**	A1 Não combustible
Largura (mm)	150		
R estat. (mm)	100		

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.