


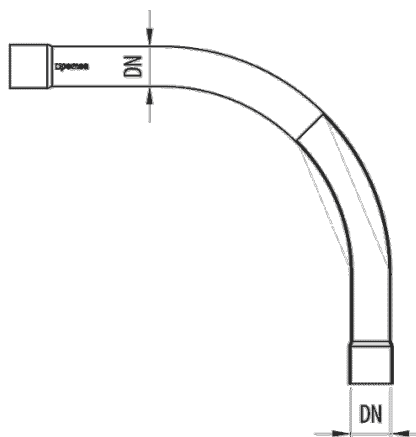

Descrição

Curva 90° encaixável, em alumínio para a ligação de tubos RAL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Com um índice de proteção IP44. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por encaixe com uniões RAL com tubos RAL. De fácil instalação.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em alumínio, adequado para instalações em espaços industriais e ambientes agressivos. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C.

Aplicações

Recomenda-se para tubos de alumínio RAL em instalações que necessitem de boas características mecânicas, com uma grande resistência à corrosão em aplicações de instalações industriais, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



ETIM 10	EC000936
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de proteção	AL
Acabamento	ALU,Alumínio
DN	DN50
Ø d1 (mm)	47.8
R estat. (mm)	120
L (mm)	340
kg/u	0,398

u	5
Material	Alumínio
Resistência à compressão (N)	1250 N
Resistência ao impacto	6 J
IP	IP44
Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 250 °C
Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitejtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.