


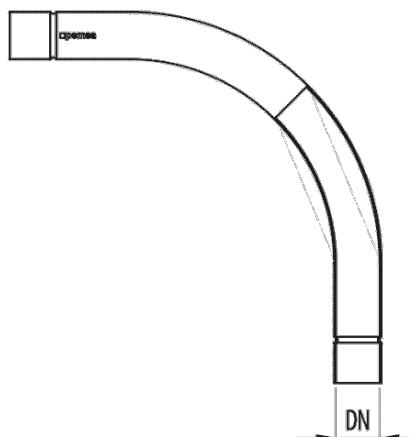

Descrição

Curva 90° encaixável de aço inox AISI 304 com um índice de proteção IP54 para a ligação de tubos RINOX em instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e muito boas características mecânicas. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por enaixe com uniões RINOX com tubos RINOX.

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Recomenda-se para tubos RINOX em instalações que necessitem de um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagens em instalações industriais, principalmente indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções



Características técnicas principais

 INOX	 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 1250 N	 6 J	 IP44	 -45 / 250 °C	
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000936				

Dados do produto

DN			 L _(mm)	 Ref	 kg/u	
DN16	16	85	140	55013016	0,113	5
DN20	20	85	150	55013020	0,121	5
DN25	25	95	195	55013025	0,181	5
DN32	32	95	220	55013032	0,282	5
DN40	40	110	295	55013040	0,751	15
DN50	50	140	310	55013050	1,017	5

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico