


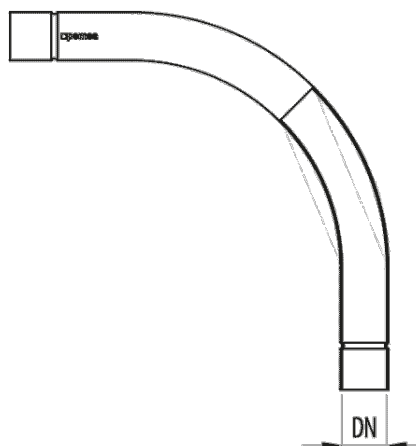

Descrição

Curva 90° encaixável de aço inox AISI 304 com um índice de proteção IP54 para a ligação de tubos RINOX em instalações que requeiram um excelente grau de resistência à corrosão e muito boas características mecânicas. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Adequado para aplicações de alta componente estética.

Ligação por enaixe com uniões RINOX com tubos RINOX.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 250°C. Grau de proteção IP54 segundo classificação EN 60529

Aplicações

Recomenda-se para tubos RINOX em instalações que necessitem de um excelente grau de resistência à corrosão e boas características mecânicas. Para a condução e ligação de cablagens em instalações industriais, principalmente indústrias alimentares, de bebidas e agrícolas.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000936	u	5
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Resistência à compressão (N)	1250 N
Sistema de proteção	INOX	Resistência ao impacto	6 J
DN	DN32	IP	IP44
Ø d1 (mm)	32	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 250 °C
R estat. (mm)	95	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
L (mm)	220		
kg/u	0,282		

🔒 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.