
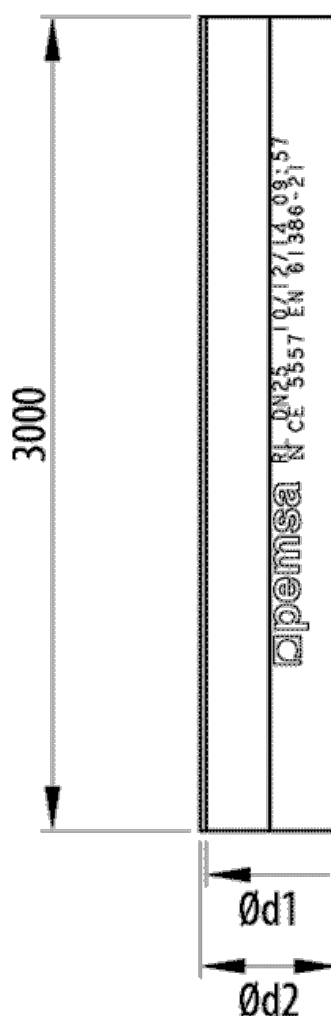


Tubo Rígido RL

1/2

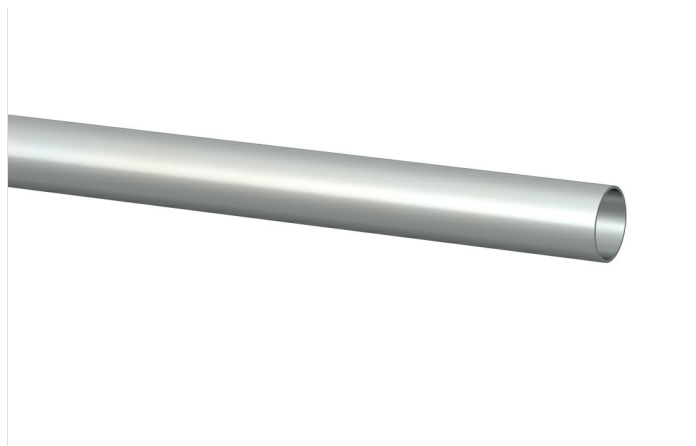

Descrição

Tubo rígido de encaixe, de aço, com Sistema de Proteção EZ com revestimento interior anticorrosivo. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimento. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386.

Vantagens

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Altas prestações mecânicas.

Resistência à compressão: 4000N. Resistência ao impacto: Grau 5.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores. Primário interior anticorrosivo. Grau 2 de resistência à corrosão, según IEC 61386. Proteção média para interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma média resistência à corrosão em aplicações de edificação, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Tubo Rígido RL

Características técnicas principais

EZ	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Aço com proteção de superfície	5557	4000 N	20 J
IP54	-45 / 400 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001173		

Dados do produto

DN			Ref	kg/u	
DN16	14	16	13040016	0,379	51
DN20	18	20	13040020	0,479	51
DN25	23	25	13040025	0,606	30
DN32	29.6	32	13040032	0,930	21
DN40	37.6	40	13040040	1,177	15
DN50	47.6	50	13040050	1,708	15
DN63	60.6	63	13040063	2,314	9

Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

