


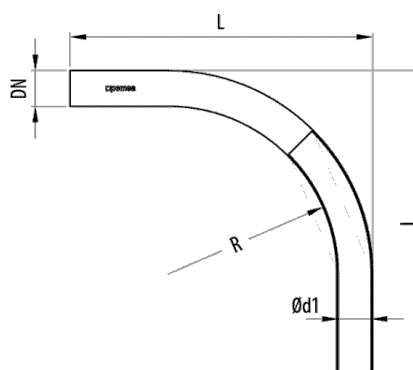

Descrição

Curva 90° de encaixe em aço com Sistema de Proteção EZ para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Marcação N da Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Ligação por enciaxe com uniões RL com tubos RL

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Marcação N de Aenor conforme a norma IEC 61386

Fabricado em aço com Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), adequado para instalações interiores, Grau de resistência 2 à corrosão, segundo IEC 61386. Proteção média interior e exterior

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos encaixáveis RL em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ2,Electrozincado	
DN		DN63	
Ø d1 (mm)		60.6	
R estat. (mm)		296	
L (mm)		541	
kg/u		2,088	
u		3	
Material		Aço com proteção de superfície	
Resistência à compressão (N)		4000 N	
Resistência ao impacto		20 J	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 400 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Sistema de protecção

CU

Revestimento de cobre

PG

Pré-galvanizado

EZ

Electrogalvanizado

BC

Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

Acabamento de Alta Resistência

GC

Galvanizado a Quente

INOX

Aço Inoxidável

PT

Tinta de poliéster

AL

Alumínio

LN

Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS

Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

Cloreto de polivinilo

PP

Sem halogéneo de polipropileno

PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

Poliuretano

PE

Polietileno

NBR

Borracha NBR

PET

Poliestireno Termoplástico

TPV

Termoplástico