


Derivação TL

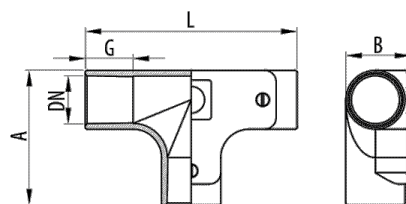

Descrição

Derivação em forma de T encaixável, com tampa de registo para a ligação de tubos RL em instalações que requeiram boas características mecânicas e uma resistência média à corrosão. Com um índice de proteção IP54. Acessório para criar uma bifurcação na condução do tubo. Fabricado em alumínio e disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Sistema encaixável de união. Acessório para criar bifurcações na condução de tubos para cabos.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Compatível com tubos rígidos de alumínio RAL, para instalações que requeiram uma alta resistência à corrosão.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em fundição de alumínio. Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61386. Alta proteção interior e exterior.

Aplicações

Adequado para a ligação de tubos rígidos metálicos RL e RAL em aplicações de edificações, setore terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão.

Soluções



Características técnicas principais

 AL	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 Alumínio	 IP54	 -45 / 400 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC002922		

Dados do produto

DN		$L_{(mm)}$	$A_{(mm)}$	$B_{(mm)}$	Ref	kg/u	
DN16	20	96	61	30.5	55081016	0,129	10
DN20	21.5	96	61	30.5	55081020	0,112	10
DN25	26.5	111	71	35.5	55081025	0,150	8
DN32	32	146	96	51.5	55081032	0,448	2
DN40	33.5	146	96	51.5	55081040	0,345	2
DN50	43.5	183	120	61.5	55081050	0,567	1

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico