
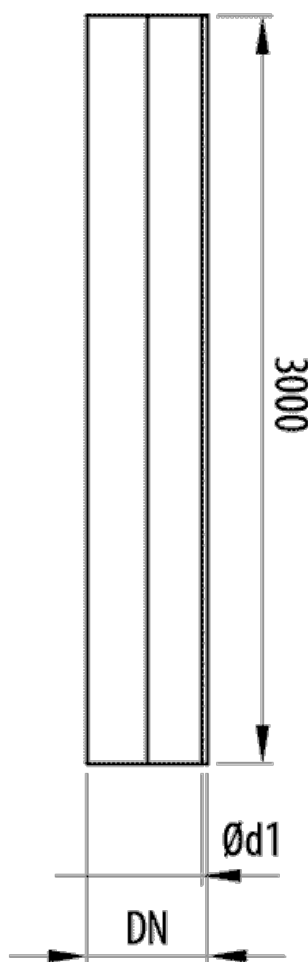


Tubo Rígido RLGC

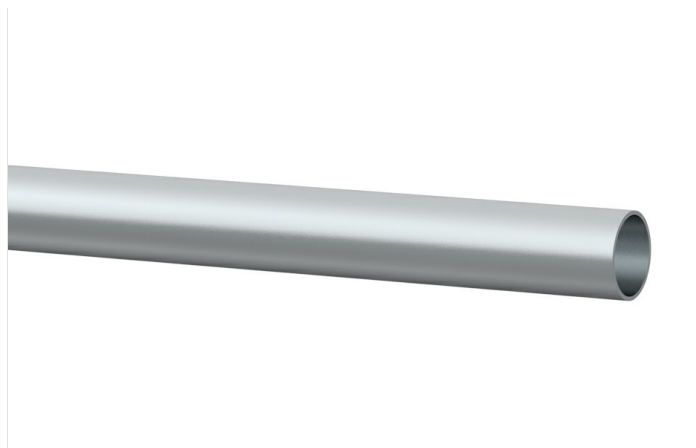

Descrição

Tubo rígido de encaixe, de aço com Sistema de Proteção GC. Especialmente indicado para instalações que requeiram boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros e fornecido em troços de 3 metros de comprimentos.

Vantagens

União do tipo encaixável para ligar tubos ou acessórios.

Altas prestações mecânicas.

Resistência à compressão: 1250N. Resistência ao impacto: Grau 4.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Aplicações

O seu uso é recomendado em instalações que necessitem de elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão em aplicações de edificações, setor terciário e industriais com grandes requisitos de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. instalações no exterior e em ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tubo Rígido RLGC



ENERGÍA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 GC

 DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63

 Aço com proteção de superfície

 4457

 1250 N

 6 J

 IP54

 -45 / 400 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001173

Dados do produto

DN			Ref	kg/u	
DN16	14	16	13040116	0,428	30
DN20	18	20	13040120	0,536	30
DN25	22.6	25	13040125	0,674	30
DN32	29.6	32	13040132	1,040	21
DN40	37.6	40	13040140	1,301	15
DN50	47.6	50	13040150	1,891	15
DN63	60.6	63	13040163	2,561	15

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico