


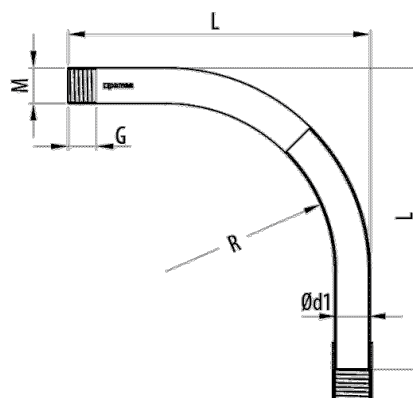

Descrição

Curva 90° roscada em aço com Sistema de Proteção GC para a ligação de tubos RRG em instalações que requeiram elevadas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão. Índice de proteção IP54. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386.

Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC (norma EN ISO 1461), adequada para instalações e em ambientes agressivos. Grau de resistência à corrosão 4, segundo IEC 61386. Proteção alta interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 400°C.

União do tipo roscado para unir tubos RR ou acessórios. Fornecida com união incorporada.

Aplicações

Adequado para a realização de ângulos de 90° em instalações de tubos rígidos metálicos roscados RRG para instalações que necessitem de boas características mecânicas e uma grande resistência à corrosão, em aplicações de edificações, setores terciário e industrial com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público, locais com risco de incêndio ou explosão. Instalações no exterior e com ambientes agressivos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
Sistema de proteção	GC	kg/u	2.730
Acabamento	HDG,Galvanizado a quente	u	3
DN	DN63	Material	Aço com proteção de superfície
M/PG	M63	Resistência à compressão (N)	4000 N
G (mm)	20	Resistência ao impacto	20 J
Ø d1 (mm)	59.4	IP	IP54
R estat. (mm)	200	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 400 °C
L (mm)	450	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico