


T Pemsaband Vulcan

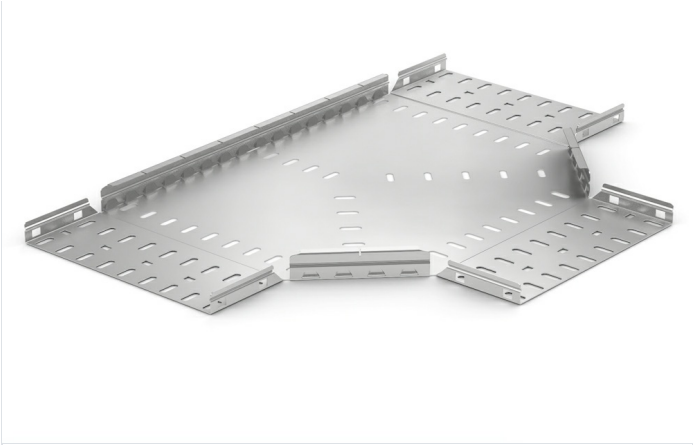

Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM	12, 18, 25, 50	50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	1
Aço com proteção de superfície	20 J	IP44	-50 / 150 °C
		A1 Não combustível	ETIM 10

Dados do produto

§	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/u
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004800	0,266
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004801	0,366
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004802	0,470
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004803	0,699
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004804	1,109
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004805	2,461
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004806	0,354
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004807	0,457
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004808	0,565
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004809	0,801
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004810	1,220
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004811	2,563
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004812	4,345
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004813	6,558
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004814	0,489
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004815	0,596
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004816	0,707
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004817	0,951
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004818	2,038
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004819	2,828
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004820	4,645
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004821	6,893
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004822	15,648
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004823	20,771
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004824	15,057
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004825	20,122
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	82004826	15,057
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	82004827	20,122
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	50	82004828	0,354
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	75	82004829	0,457
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	82004830	0,565
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	82004831	0,801
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	82004832	1,220
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	82004833	2,564
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	82004834	4,345



Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537	Ⓜ	Ⓜ	Ref	kg/ú
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	82004835	6,558
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	50	82004836	0,489
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	75	82004837	0,596
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	82004838	0,707
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	82004839	0,951
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	82004840	2,038
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	82004841	2,828
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	82004842	4,645
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	82004843	6,893
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	82004976	15,648
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	82004977	20,771

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

