
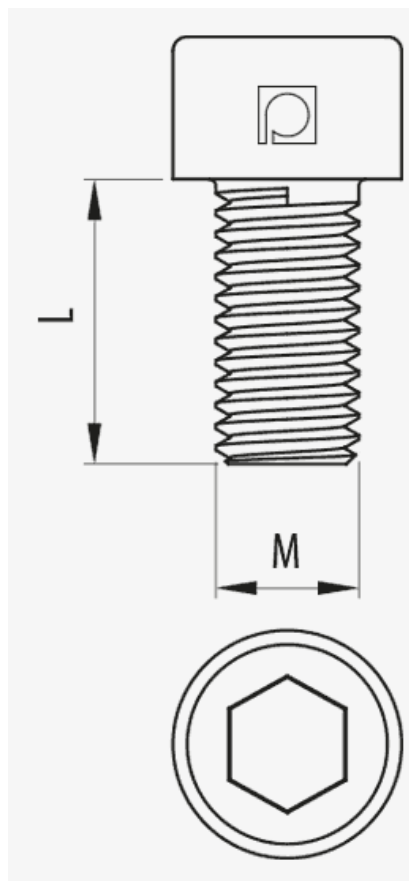


Parafuso Sextavado Interior (Ref: 67020065)

1/2

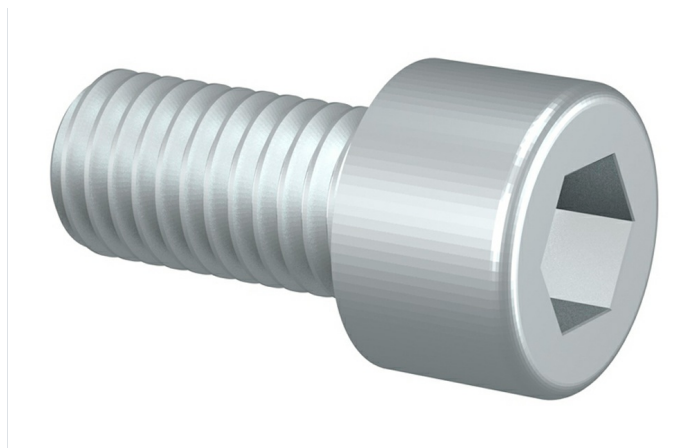

Descrição

Parafuso metálico com cabeça sextavada interior, tipo Allen, para a fixação de acessórios em calhas. M10, M10. Disponível em M10x20 e M10x35. Fabricado em aço e com Sistema de Proteção EZ.

Vantagens

Sistema de Proteção PG (norma EN-ISO 2081), cor prateada, acabamento electrolítico de zinco, adequado para instalações interiores. Classe de resistência à corrosão: 3

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em métrica M10.

Peça muito versátil para uso com chave Allen M10 assim como a sua correspondente porca e anilha criando uma fixação mais forte.

Aplicações

Indicado para a fixação de acessórios, suportes e estruturas de perfis, para o suporte de calhas metálicas Rejiband® e Pemsaband® em instalações para a condução de cabos elétricos e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Parafuso Sextavado Interior

(Ref: 67020065)

Dados do produto			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
M/PG		M10	
G (mm)		20	
		kg/u	0,030
		Material	Aço com proteção de superfície
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico