
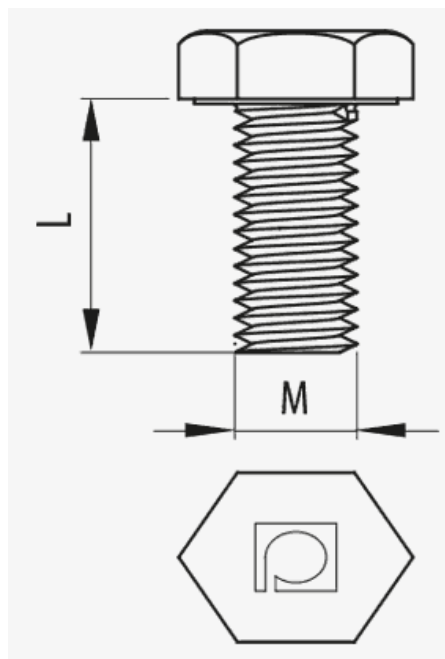


Parafuso Sextavado M10 (Ref: 67030077)

1/2

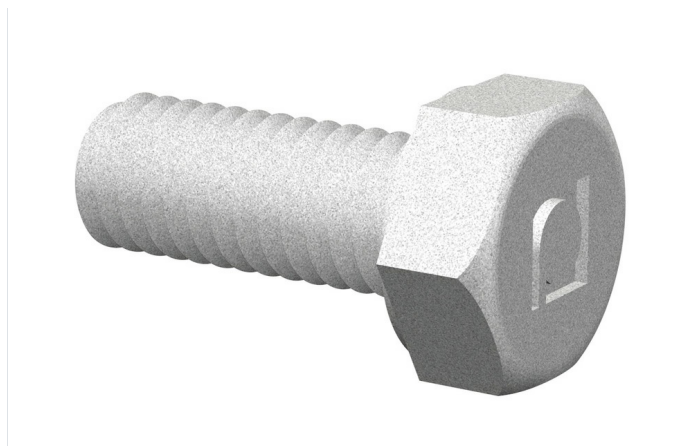

Descrição

Parafuso metálico de cabeça sextavada para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis, para instalações de calhas. M10, M10, , . Disponível em M8x15, M8x20, M8x35, M8x65, M10x20, M10x35 e M10x60. Fabricado em aço e diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em várias medidas: M6, M8 e M10 e comprimentos: 15, 20, 35 e 60 mm segundo Sistema de Proteção.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 316L.

Aplicações

Indicado para a fixação de uniões, suportes e estruturas de perfis para instalações de calhas na condução de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Parafuso Sextavado M10 (Ref: 67030077)

Dados do produto			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		Zinc Níquel	
Classe de Résistencia		Classe 8	
M/PG		M10	
G (mm)		35	
		kg/u	0,029
		Material	Aço com proteção de superfície
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico