


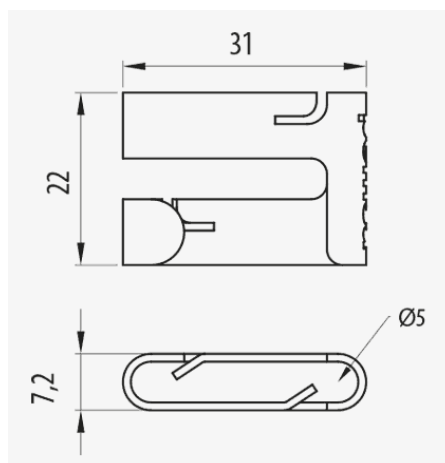

Descrição

Peça de união metálica com sistema Click de ligação rápida para criação de curvas nas calhas Rejiband®. . A união Rejiband® permite a união de calhas sem parafusos. Coloca-se no interior da curva, unindo as calhas sem necessidade de ferramentas específicas de montagem, facilitando a sua instalação. Fabricada em aço, é fornecida em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Apto para todos os tamanhos da calhas e ampla variedade de acabamentos

Facilita a criação e montagem de curvas nas instalações de calhas.

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Permite uma poupança de 80% no tempo de montagem.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Aplicações

Utiliza-se para a criação de curvas em calhas Rejiband. Facilita a montagem de calhas de varão Rejiband em instalações de condução de cabos.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ3,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
kg/u		0,007	
u		50	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

