


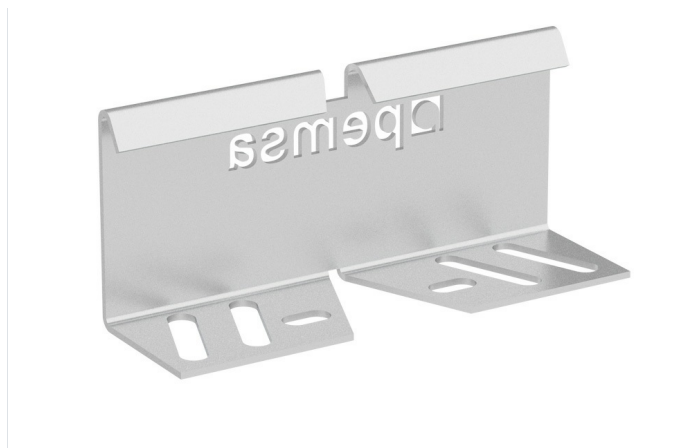

Descrição

Acessório para a união de diferentes troços de calhas Pemsaband® PQU AL. , . Composto por parafuso, porca e anilha e homologado segundo especificações técnicas de CEPSA® ESP-2208-5. Fabricado em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Fabricada em liga de alumínio 1050H24.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Kit de união composto por parafuso e porca com anilha de aço inox, adequado para instalações de alumínio.

Permite a união de diferentes troços de calha de chapa Pemsaband® PQU AL.

Próprio para a união de troços retos e qualquer acessório da gama Pemsaband® PQU AL.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em indústrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Dados do produto			
ETIM 10	EC002413	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Alumínio
Sistema de proteção	AL	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Acabamento	Alumínio 1050H24	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble
Aba (mm)	60		
kg/u	0,085		

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico